

DIGITUS Kabel przedłużający DisplayPort, DP

AK-340200-020-S
EAN 4016032289142



Kabel DP/DP M/Ż z zatrzaskiem czarny 2m DisplayPort 1.2 4K 60Hz UHD M/F, 2.0m, w/interlock, DP 1.2 conform, bl

Ten kabel wysokiej jakości cyfrowego audio i wideo HD może być użyty do przedłużenia istniejących połączeń DisplayPort pomiędzy kartą graficzną a monitorem, na przykład.

Wysokiej jakości - sygnały HD audio/wideo na duże odległości

- Obsługuje do 1080p przy 60 Hz
- Obsługiwana rozdzielczość wideo: 4K (3840x2160)@60Hz, Full HD (1920x1080)@120Hz
- Obsługiwane tryby transmisji: RBR, HBR, HBR2
- Maksymalna przepustowość: 21,6 Gbps
- Wersja HBR/tryb transferu: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- Wersja HDCP: HDCP 1.3

Atrybuty


- Asortyment: Kable DisplayPort

- AWG: 28
- Blokada: Zatrzask
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.2
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk DisplayPort
- Złącze 2: Gniazdo DisplayPort
- Długość: 2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	70	12.00	50.00	32.00	22.00	35,200.00
Opakowanie wewnętrzne	5	0.86	22.00	15.00	2.50	825.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.17	22.00	15.00	2.50	825.00
Netto bez opakowania	1	0.16	22.00	15.00	2.50	825.00

Więcej zdjęć

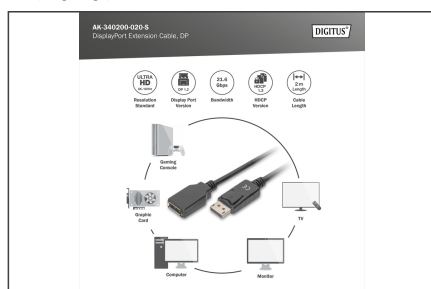

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com