


# DIGITUS HDMI High Speed z kablem połączeniowym Ethernet

AK-330107-020-S  
EAN 4016032290957

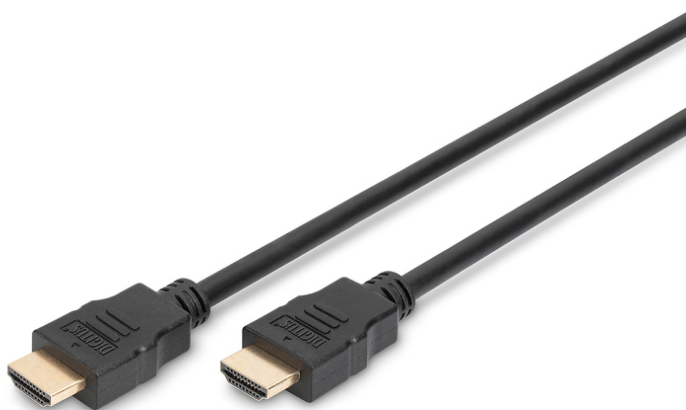

## Kabel połączeniowy HDMI 2.0 Premium High Speed Ethernet 4K60Hz UHD HDMI A/HDMI A M/M czarny 2m M/M, 2.0m, Ultra HD 60p, gold, bl

Dzięki temu standardowi ten szybki kabel HDMI obsługuje wszystkie współczesne wymagania - od odtwarzania treści UHD 4K o wysokiej rozdzielczości, w tym w 3D, po dwukierunkową transmisję dźwięku (ARC) i sterowanie urządzeniami HDMI za pośrednictwem CEC. Można również korzystać z aplikacji internetowych za pośrednictwem kabla HDMI bez konieczności podłączania dodatkowego kabla Ethernet. Dzięki funkcji Lip-Sync, przesunięte w czasie ruchy warg należą już do przeszłości. Za pomocą tego kabla można również przesyłać do 32 kanałów audio i cieszyć się obrazem w formacie 21:9 Cinemascope. Wydobądź więcej ze swojego odtwarzacza Blu-Ray, konsoli do gier lub portalu streamingowego HD. Połączone styki i potrójne ekranowanie kabla zapewniają maksymalną przewodność i transmisję wolną od zakłóceń.

### Kompatybilność z 4K/Ultra HD i 3D + Ethernet przez HDMI

- Obsługa rozdzielczości do 4K / 60Hz
- Obsługa 3D
- Obsługa zwrotnego kanału audio (ARC)
- Obsługa elektronicznego sterowania konsumentckiego (CEC)
- Obsługuje synchronizację ruchu warg (audio/wideo)

- Obsługa Dolby TrueHD
- Obsługa wielu strumieni audio/wideo
- Obsługa formatu 21:9 Cinemascope
- Obsługa 32 kanałów audio
- Z kanałem Ethernet (HEC)
- HDMI 2.0
- Asortyment: Kable HDMI
- AWG: 30
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Powierzchnia styku: Pozłocana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard HDMI: HDMI High Speed z Ethernetem
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Potrójne ekranowanie

### Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 80              | 9.40      | 40.00          | 38.00          | 21.00         | 31,920.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 5               | 0.59      | 5.00           | 44.00          | 44.00         | 9,680.00        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.12      | 19.00          | 15.00          | 3.50          | 997.50          |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.11      | 19.00          | 15.00          | 3.50          | 997.50          |

## Więcej zdjęć



## Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarców, a nawet porażenia prądem.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)