

# DIGITUS Pokrywa gniazda podtynkowego do modułów Keystone, ramka 80 x 80 mm, płytki środkowa 50 x 50 mm

DN-93811

EAN 4016032305743



**Płyta czołowa do gniazda z adapterami, 1xKeystone, 80x80mm, pola opisowe, p/kurz, wersja DE dust cover, 80x80 + central plate, pure white,**

Pokrywy gniazda podtynkowego firmy DIGITUS® są przeznaczone do mocowania wszystkich modułów Keystone firmy DIGITUS®.

Wbudowane klapki chroniące przed kurzem zapewniają optymalną ochronę. Posiadają ukośny wylot z kierunkiem wtyku 45° w pionie (wersja niemiecka i brytyjska) lub z kierunkiem wtyku 90° w poziomie (wersja francuska).


- Wersja zamocowania Keystone: Wylot 45°
- Zakres zastosowania: podtynkowa puszka instalacyjna, kanał podparapetowy, obudowa natynkowa
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:

- Nadaje się do montażu w kanale podparapetowym oraz montażu podtynkowego i natynkowego
- Centralne złącze uziemienia
- Wbudowana klapka chroniąca przed kurzem
- Plastikowe pole obsługi
- Kompatybilność wzornicza ze wszystkimi standardowymi programami producentów włączników
- Właściwości techniczne:
- Materiał pustej obudowy: Metalowy odlew ciśnieniowy
- Materiał płytki środkowej: ABS UL 94V-0
- Materiał ramy: ABS UL 94V-0
- Materiał gniazda natynkowego: ABS UL 94V-0
- Właściwości fizyczne:
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kolor: biały RAL9003

## Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 120             | 7.52      | 47.00          | 28.00          | 31.00         | 40,796.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 12              | 0.75      | 26.50          | 9.00           | 9.00          | 2,146.50        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.06      | 8.50           | 3.00           | 8.50          | 216.75          |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.06      | 8.50           | 3.00           | 8.50          | 216.75          |

## Więcej zdjęć

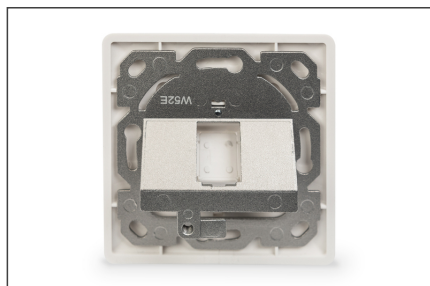

**Safety notes**

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)