


# DIGITUS Kabel krosowy CAT 6 S/FTP

DK-1644-010/R  
EAN 4016032321668

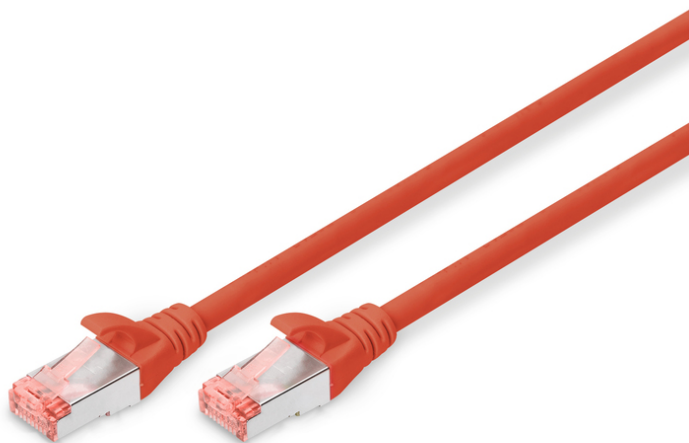

## Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6, S/FTP, AWG 27/7, LSOH, 1m, czerwony AWG 27/7, length 1 m, color red

Kable połączeniowe DIGITUS® kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6. Kable połączeniowe DIGITUS® gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS® CAT 6 Nowa tulejka odgiętki z zabezpieczeniem zapadki zapobiega zahaczeniu kabli i chroni poza tym zapadkę przed złamaniem się. Prostą identyfikację kategorii 6 umożliwia czerwona kolorystyka wtyczek.

### Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.




- 2x wtyczka RJ45 (8P8C)
- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki
- Oznaczenia długości na osłonce


- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)
- Konfiguracja par: 1:1
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Długość: 1 m
- Kolor: Czerwony
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 27/7, skrętka linka
- Powłoka: LSOH
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie

## Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 180             | 8.60      | 46.00          | 33.00          | 28.00         | 42,504.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 10              | 0.48      | 8.70           | 25.00          | 30.00         | 6,525.00        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.05      | 1.60           | 14.00          | 25.00         | 560.00          |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.04      | 1.60           | 14.00          | 25.00         | 560.00          |

## Więcej zdjęć

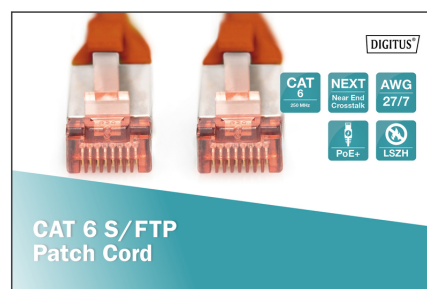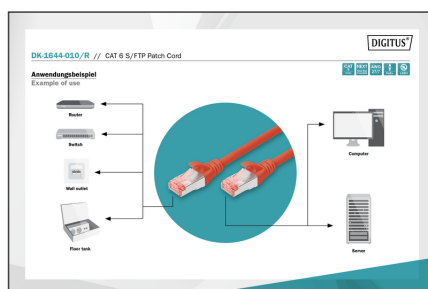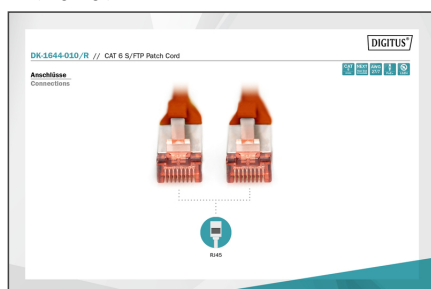

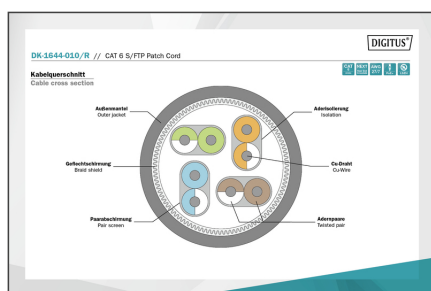

### Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcji dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarców, a nawet porażenia prądem.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)