

# DIGITUS Kabel krosowy CAT 6A S/FTP

DK-1644-A-030  
EAN 4016032327424



## Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6A, S/FTP, AWG 26/7, LSOH, 3m, szary AWG 26/7, length 3 m, color grey

Nowa seria kabli krosowych firmy DIGITUS wchodzi na rynek ze zmienioną wtyczką. Odgiętka z zabezpieczeniem zapadki zapobiega zahaczeniu kabli i chroni poza tym zapadkę przed złamaniem się. Wtyczki można rozróżnić w zależności od kategorii dzięki kodowi barwnemu: niebieska wtyczka do CAT5e, czerwona wtyczka do CAT6 i żółta wtyczka do CAT6A. Następnie oferujemy dużą liczbę różnych długości i kolorów, aby sprostać wszelkim wymaganiom.

### Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.



- 2x wtyczka RJ45 (8P8C)
- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki
- Oznaczenia długości na osłonce
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)

- Asortyment: Kable krosowe skrętkowe
- Konfiguracja par: 1:1
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Długość: 3 m
- Kolor: Szary
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skrętka linka
- Powłoka: LSOH
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie

## Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 80              | 9.60      | 38.00          | 29.00          | 29.00         | 31,958.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 0.12      | 30.00          | 36.00          | 10.00         | 10,800.00       |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.12      | 1.80           | 17.00          | 25.00         | 765.00          |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.12      | 1.80           | 17.00          | 25.00         | 765.00          |

## Więcej zdjęć

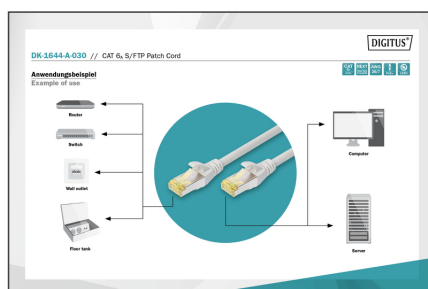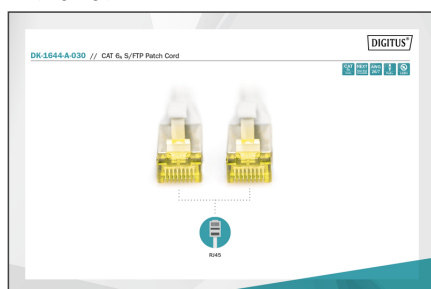

**Safety notes**

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)