

DIGITUS Kabel przyłączeniowy USB 2.0

AK-300130-030-S
EAN 4016032336723



Kabel USB A/miniUSB B (5pin) M/M "Canon" czarny 3m USB 2.0 HighSpeed M/M, 3.0m, USB 2.0 conform, bi

Kabel połączeniowy USB 2.0, typ A - mini B (5-pin), St/St, 3,0 m, zgodny z USB 2.0, czarny

Umożliwia niezawodne i szybkie połączenie zewnętrznych urządzeń USB z komputerem, także na dłuższe dystanse.

- Do podłączania zewnętrznych urządzeń końcowych USB (z gniazdem Mini B (5 wtyków), np. odtwarzaczy MP3, smartfonów lub zewnętrznego dysku twardego) do hosta USB (np. komputer PC, notebook lub hub USB). Prędkość przesyłu danych do 480 Mbps (High-Speed).


Atrybuty




- Asortyment: Kable USB
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Typ obudowy: Odlewana
- Zgodność z USB: USB 2.0
- Złącze 1: Wtyk USB Typ A
- Złącze 2: Wtyk USB Mini B (5-pinów)
- Długość: 3 m

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	230	14,64	32,00	45,00	25,00	36,000.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0,64	5,00	24,00	18,00	2,160.00
Opakowanie jednostkowe	1	0,06	0,70	25,00	14,00	245.00
Netto bez opakowania	1	0,06	0,70	25,00	14,00	245.00

Więcej zdjęć

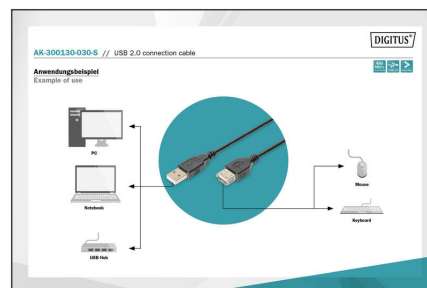

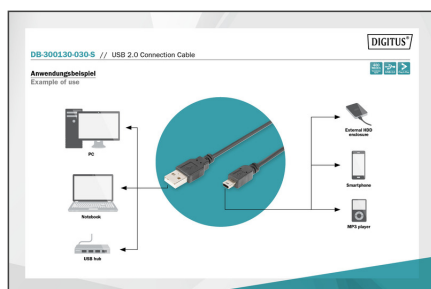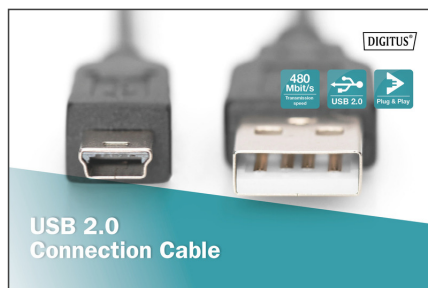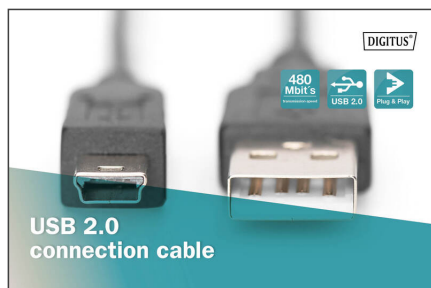

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com