


# DIGITUS Panel krosowy (patch panel) high density 19" 24x keystone, ekranowany, 0.5U, czarny, prowadnica kabli, pola opisowe

DN-91422

EAN 4016032343295

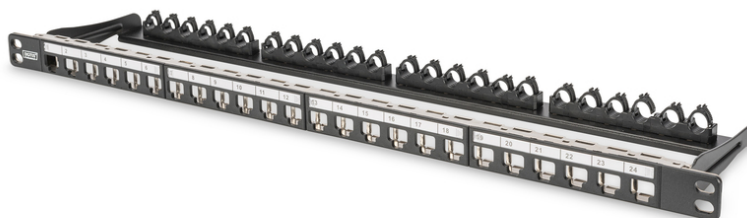

## Panel krosowy high density 19" 24x keystone, ekranowany, 0.5U, czarny, prowadnica kabli, pola opisowe label field, 0.5U, rack mount, black RAL 9005


24-portowy panel krosowy 0,5U firmy DIGITUS® zapewnia dużą gęstość połączeń. Ponieważ panel posiada wysokość tylko 0,5U, na 1U można zainstalować 48 portów (2 panele każdy po 24 porty).

- Wersja zamocowania Keystone: 2-rzędowa
- Zakres zastosowania: Szafka rozdzielcza 19"
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Przeznaczony do montażu w szafach 483 mm (19")
- Nadaje się do ekranowanych modułów Keystone i łączników wtykowych firmy Digitus®
- Centralne złącze uziemienia

- Plastikowe pole obsługi
- Właściwości techniczne:
- Materiał korpusu: Blacha stalowa walcowana na zimno SPCC 1,5 mm, pokryta powłoką proszkową
- Standard materiałowy: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiał szyny uziemiającej: ocynkowana stal
- Właściwości fizyczne:
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kolor: Czarny RAL9005
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Porty: 24
- Wysokość [U]: 0

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	6.30	55.00	38.00	18.00	37,620.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Netto bez opakowania	1	0.54	3.00	53.00	18.00	2,862.00

## Więcej zdjęć

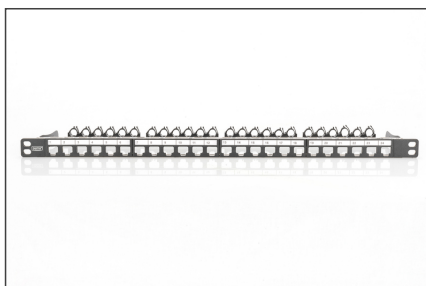

**Safety notes**

- Ochrona produktu przed wilgocią

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)