


DIGITUS Kabel instalacyjny kat.6, F/UTP, Eca, AWG 23/1, LSOH, 305m, fioletowy, karton

DK-1623-VH-305
EAN 4016032344063

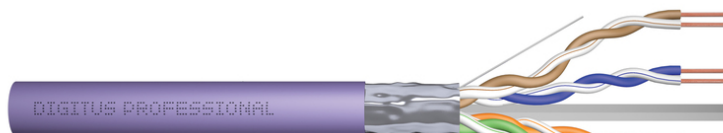

Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6, F/UTP, Eca, AWG 23/1, LSOH, 305m, fioletowy, karton Eca (EN 50575), AWG 23/1, 305 m drum, sx, purple

Przewód instalacyjny F-UTP kategorii 6 DIGITUS® opracowany i testowany zgodnie ze specyfikacjami ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B oraz en50173 kategorii 6. Każdy kabel składa się z 8 izolowanych polietylenem przewodów AWG 23 z kodem barwnym. Żyły połączone są w 4 pary o różnych długościach. Informacje nadrukowane na zewnętrznym płaszczu kabla zawierają nazwę marki i kod artykułu. Przewód jest pakowany w tekturowe wysuwane pudełko lub nawijany na drewniany bęben, co ułatwia instalację.


Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: AWG 23/1, goły drut miedziany, średnica nominalna 0,57 mm
- System(y) oceny i weryfikacji stałości wydajności: System 3
- Izolacja: HD-PE
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod koloru: niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie par: brak
- Ogólne ekranowanie: folia poliesterowa laminowana aluminium, pokrywa 100%, dwużyłowa
- Osłona zewnętrzna: bezhalogenowa (FRNC-B/LSZH-1)
- Grubość osłony zewnętrznej: nominalnie 0,50 mm
- Kolor: fioletowy (RAL 4005)
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: maks. 150 N.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.

- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur instalacji: od 0 °C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna: nominalnie 7,0 mm
- Trudnopalność: IEC 60332-1
- Bezhalogenowe i dymoszczelne: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Obciążenie ogniowe: 295 MJ/km
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±50Ω przy 1MHz - 600MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie przy 800 Hz
- Niezrównoważenie pojemności (para-ziemia): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- Rezystancja izolacji: 5 GΩ x km min.
- Rezystancja pętli: maks. 147 Ω/km (maks. niezrównoważenie rezystancji 2%)
- Napięcie robocze: maks. 72 Vdc.
- Strata wtrąceniowa: 40 dB
- Opóźnienie fazowe: maks. 535 nS/100 m.
- Opóźnienie czasowe: maks. 20 nS/100 m.
- NVP: 69%
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: F-UTP, ekranowanie całościowe folią metalową
- CPR: Eca
- Długość: 305 m
- Kolor: Fioletowy
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Opakowanie wewnętrzne	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Opakowanie jednostkowe	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Netto bez opakowania	1	17.32	39.50	38.00	27.50	41,277.50

Więcej zdjęć

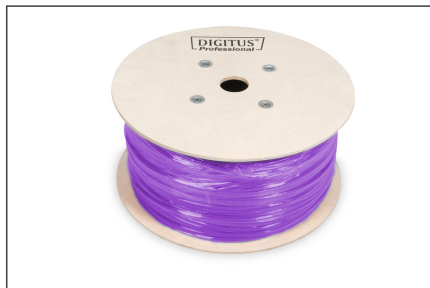

DIGITUS

B2ca Gefür hochste High High
Cca Hochste High High
Dca Mittelste High High
Eca Gefür Low Low

1+
3

Cca **stb** **d1** **a1**

S **d** **a**

DIGITUS

Intertek

ETL Verbal Certificate of Conformance Number: 161120810CT-010

Approved: [Signature]
 Date: [Date]


DIGITUS

Leistungsparameter Transmission Properties

AWG	WT	WT	PR NEXT	ACR	PLR PL	PL	PLRXT	PR NEXT
24	45	45	45	45	45	45	45	45
1	24	24	24	24	24	24	24	24
1	14	14	14	14	14	14	14	14
10	14	14	14	14	14	14	14	14
16	14	14	14	14	14	14	14	14
20	14	14	14	14	14	14	14	14
24	14	14	14	14	14	14	14	14
28	14	14	14	14	14	14	14	14

DIGITUS

Produktinformation Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
Produktname: CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E _{ca} Part Number: DK-1623-VH-305	Material: PVC Color: Purple
Abmessungen: 1000mm x 10mm x 10mm Netto Gewicht: 100g	Struktur: 4x25 AWG Leistungsfähigkeit: 5.6 GHz
Umweltbedingungen: -40°C bis +75°C Feuchtigkeit: 5% bis 95%	Flammverhalten: LSZH CE-Zertifizierung: CE

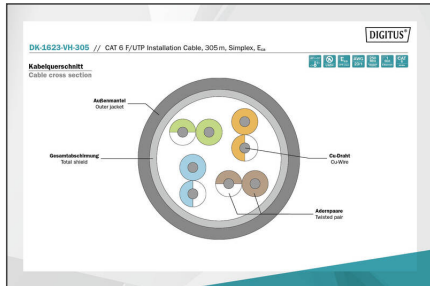

DIGITUS

DK-1623-VH-305 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E_{ca}

Anwendungsbeispiel
Example of use

DIGITUS

CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305 m, Simplex, E_{ca}

AWG 23/1
 250 MHz
 1 Gbit Ethernet
 CAT 6 100 ans
 20/275
 LSZH
 Eca CPR class

