

DIGITUS Kabel instalacyjny kat.6A, U/FTP, Eca, AWG 23/1, LSOH, 100m, niebieski, karton

DK-1623-A-VH-1
EAN 4016032344117



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/FTP, Eca, AWG 23/1, LSOH, 100m, niebieski, karton Eca (EN 50575), AWG 23/1, 100m paper box, sx, blue

Kable instalacyjne U-FTP kategorii 6A firmy DIGITUS® są konstruowane i testowane zgodnie ze specyfikacją norm ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 und EN 50173 kategorii 6. Każdy przewód składa się z 8 polietylenowych, izolowanych żył AWG 23 z kodem barwnym. Żyły połączone są w 4 pary o różnych długościach. Informacje nadrukowane na zewnętrznym płaszczu kabla zawierają nazwę marki i kod artykułu. Przewód jest pakowany w tekturowe wysuwane pudełko lub nawijany na drewniany bęben, co ułatwia instalację.


Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany AWG 23/1, drut miedziany 0,57 mm nominalnie
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Ekranowanie pojedynczych par: folia poliesterowa kryta aluminium, 100% pokrycia
- Powłoka zewnętrzna: Bez zawartości halogenów (FRNC-B/LSZH-1)
- Grubość płaszczu zewnętrznego: 0,50 mm nominalnie
- Kolor: Kolor jasnoniebieski (RAL 5012)
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.

- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna pasa: 7,0 mm nominalnie
- Ognioodporność: IEC 60332-1
- Bez zawartości halogenów & dmoszczelność: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Obciążenie ogniowe: 650 MJ/km
- Waga: 50 kg/km
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±5 omów przy 1 MHz – 600 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 1 KHz
- Asymetria pojemności (para – uziemienie): 1,6 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 V DC maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: 65 dB
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 15 nS/100 m maks.
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: U-FTP, pary ekranowane folią metalową
- CPR: Eca
- Długość: 100 m
- Kolor: Jasnoniebieski
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	4.50	33.00	32.00	11.00	11,616.00
Opakowanie wewnętrzne	1	4.50	33.00	32.00	11.00	11,616.00
Opakowanie jednostkowe	1	4.50	33.00	32.00	11.00	11,616.00
Netto bez opakowania	1	4.21	33.00	32.00	11.00	11,616.00

Więcej zdjęć

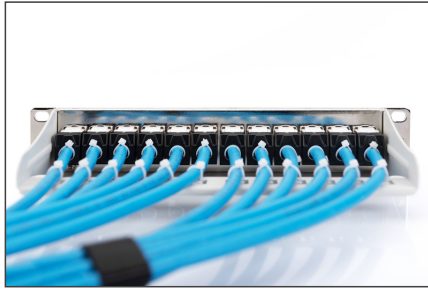

CAT 6A U/FTP Installation Cable, 100 m, Simplex, E_{ca}

DK.1623-A-VH-1 // CAT 6, U/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, E_{ca}

Anwendungsbereich
Example of use

DK.1623-A-VH-1 // CAT 6, U/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, E_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Produktdaten Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
Hersteller / Manufacturer: Hirschmann Systemtechnik GmbH, View-Platzweg 3, 42535 Düsseldorf, Germany Produktname / Product Name: CAT 6 U/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, E _{ca} Artikelnummer / Article Number: 42535-001-100-100-0000-0000-0000 Part Number: 42535-001-100-100-0000-0000-0000 Material: PVC Material Code: 100-100-0000-0000-0000-0000-0000 Ordering Information: 100m x 23 AWG U/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, E _{ca}	Material: PVC Material Code: 100-100-0000-0000-0000-0000-0000 Ordering Information: 100m x 23 AWG U/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, E _{ca}

Leitungsgruppen Transmission Properties

PAAR / PAIR	AWG	RCV	PAIRSET	AWG	RCV	PAIRSET	AWG	RCV	PAIRSET
1	24	36	16	24	36	16	24	36	16
2	24	36	16	24	36	16	24	36	16
3	24	36	16	24	36	16	24	36	16
4	24	36	16	24	36	16	24	36	16
5	24	36	16	24	36	16	24	36	16
6	24	36	16	24	36	16	24	36	16
7	24	36	16	24	36	16	24	36	16
8	24	36	16	24	36	16	24	36	16
9	24	36	16	24	36	16	24	36	16
10	24	36	16	24	36	16	24	36	16
11	24	36	16	24	36	16	24	36	16
12	24	36	16	24	36	16	24	36	16
13	24	36	16	24	36	16	24	36	16
14	24	36	16	24	36	16	24	36	16
15	24	36	16	24	36	16	24	36	16

Intertek ETL Verified Certificate of Conformance Number: 1148252807401

Produktbeschreibung: CAT 6 U/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, E_{ca}

Hersteller: Hirschmann Systemtechnik GmbH, View-Platzweg 3, 42535 Düsseldorf, Germany

Prüfungsort: View-Platzweg 3, 42535 Düsseldorf, Germany


Certificate No. 106684-10

Zertifikat No. 106684-10

Category 6e

GHMT Type Approval

GHMT Type Approval

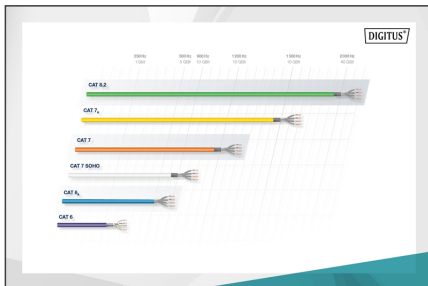

GHMT Type Approval

Parameter	Value
AWG	23
Frequency	500 MHz
Ordering Information	100m x 23 AWG U/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, E _{ca}

