

# DIGITUS Przedłużacz DIGITUS® VGA-UTP Set

DS-53400

EAN 4016032356721



**Przedłużacz/Extender VGA do 300m po kat. 5e UTP, 1920x1200p WUXGA, z audio (zestaw) max. 1920x1200, signal extended by 300m, 0-70°C**

Przedłuża sygnał VGA do 300 m, przy czym używa się jedynie kabla jednożyłowego UTP pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.

**Oferuje łatwe i szybkie rozdzielanie sygnałów video VGA na odległość do 300 m – ekrany można umieszczać wszędzie, gdzie się tylko chce.**

- Przedłużacz Cat 5 VGA składa się z nadajnika i odbiornika
- Można ustawić wysoką rozdzielczość do 1920 x 1200 pikseli
- Pomaga przy przedłużeniu sygnałów stereo – audio
- Wymiary (dł. x szer. wys.): 110 mm x 75 mm x 25 mm
- Ciężar: 213 g (nadajnik), 208 g (odbiornik)
- Temperatura pracy: 0°C ~ 70°C

- Wilgotność powietrza: 10% do 85% (niekondensująco)
- Podłączanie zasilania: 5 V przy 1 A, maks. 5 W
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1200 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Gniazda połączeń wideo: VGA
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 300 m

#### Zawartość opakowania


- 1x przedłużacz DIGITUS® VGA UTP
- 2 x zasilacz (5 V/1 A)
- 1x instrukcja obsługi

#### Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	15.20	60.00	36.50	25.50	55,845.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.76	27.30	17.50	5.50	2,627.62
Opakowanie jednostkowe	1	0.76	27.30	17.50	5.50	2,627.62
Netto bez opakowania	1	0.62	27.30	17.50	5.50	2,627.62

#### Więcej zdjęć



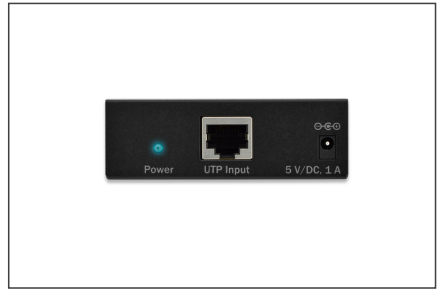

**VIDEO VERLÄNGERUNGEN**  
VIDEO EXTENSIONS

M = Meter / meters

Model	Length
<b>HDMI</b>	
DS-659001 (w-1080i/720p)	10 M
DS-659001	20 M
DS-651000	20 M
DS-651000 (with 1080i/720p HD)	20 M
DS-659000 (w-1080i)	10 M
DS-651000	10 M
<b>VGA</b>	
DS-659001	20 M
DS-652000 (w-1080i)	10 M
DS-651000	20 M
DS-651000 (with 1080i/720p HD)	20 M
DS-654400 (with 1080i/720p HD)	20 M
<b>DVI</b>	
DS-649001	20 M
DS-641001	20 M