

DIGITUS Kabel instalacyjny kat.5e, U/UTP, Eca, AWG 24/1, PVC, 100m, szary, karton

DK-1511-V-1-1
EAN 4016032363804



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.5e, U/UTP, Eca, AWG 24/1, PVC, 100m, szary Eca (PVC), AWG 24/1, 100 m paper box, sx, grey

Kabel instalacyjny Digitus kat 5e przeznaczony jest do stosowania jako okablowanie poziome budynków zgodnie z normami: ISO/IEC 11801, EN 50173.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany, AWG 24/1
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod koloru: Niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: Brak
- Ogólne ekranowanie: Brak
- Powłoka zewnętrzna: Eca zgodnie z EN 50575; PVC
- Grubość powłoki zewnętrznej (nominalna): nominalnie 0,50 mm
- Kolor obudowy zewnętrznej: szary (RAL 7035)
- Właściwości mechaniczne:
- Odciążenie: maks. 150 N.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur instalacji: od 0 °C do +50 °C

- Średnica zewnętrzna simplex (nominalna): nominalnie 4,7 mm
- Właściwości elektryczne:
- Impedancja: 100±5 Ohm @ 1-600 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie przy 800 Hz
- Niezrównoważenie pojemności (para-ziemia): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- Rezystancja izolacji: 5 GOhm x km min.
- Rezystancja pętli: maks. 147 Ohm/km (maks. niezrównoważona rezystancja 2%)
- Napięcie robocze: maks. 72 Vdc.
- Tłumienie sprzężenia: CA-Type 3
- Opóźnienie fazowe: maks. 535 nS/100 m.
- Opóźnienie czasowe: maks. 20 nS/100 m.
- Klasa izolacji: "b" zgodnie z normą EN 50174-2
- NVP: 69%
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: Eca
- Długość: 100 m
- Kolor: Szary
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 24/1, skrętka drut
- Powłoka: PVC

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	2.60	12.00	23.00	24.00	6,624.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.60	12.00	23.00	24.00	6,624.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.60	12.00	23.00	24.00	6,624.00
Netto bez opakowania	1	2.43	12.00	23.00	24.00	6,624.00

Więcej zdjęć

Produktdaten / Product Data	Physikalische Spezifikationen / Physical Properties
Produktbeschreibung / Product Description Typ: 100m Kategorie: CAT 5e Material: PVC Kategorie: CAT 5e Kategorie: CAT 5e	Physikalische Spezifikationen / Physical Properties Kategorie: CAT 5e Kategorie: CAT 5e Kategorie: CAT 5e
Technische Eigenschaften / Technical Properties Kategorie: CAT 5e Kategorie: CAT 5e Kategorie: CAT 5e	Mechanische Eigenschaften / Mechanical Properties Kategorie: CAT 5e Kategorie: CAT 5e Kategorie: CAT 5e

Intertek ETL Verified Certificate of Conformance Number: 141158430R 0014


Product Name: CAT 5e U/UTP Installation Cable

Model Number: CAT 5e U/UTP Installation Cable



Manufacturer: DIGITUS

Address: ul. Słowackiego 19, 54-517 Wrocław, Poland

Intertek is pleased to announce that DIGITUS has been certified to manufacture CAT 5e U/UTP Installation Cable in accordance with the requirements of the ETL Verified Certificate of Conformance.

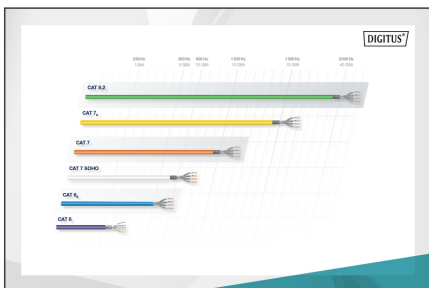

AWG	Struktur	Leitendendurchmesser	Isolierendendurchmesser	Isoliermaterial	Temperaturbereich
B2 _{ca}	2x19	0,50	1,60	PVC	-20°C / +60°C
C _{ca}	4x7	0,50	1,60	PVC	-20°C / +60°C
D _{ca}	4x7	0,50	1,60	PVC	-20°C / +60°C
E _{ca}	4x7	0,50	1,60	PVC	-20°C / +60°C

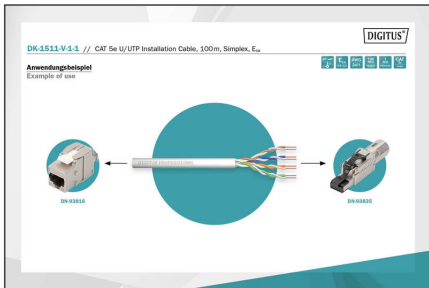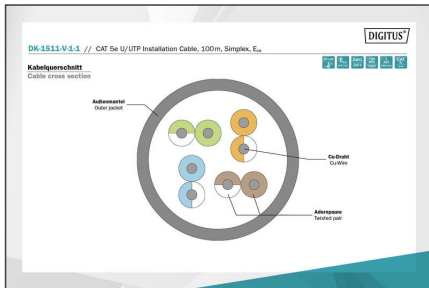

100 MHz
1 Gbit Ethernet
AWG 24/1
CAT 5e
20°/+60°
E_{ca} CPE class

CAT 5e U/UTP Installation Cable, 100m, Simplex, E_{ca}

AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG
18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25

