

DIGITUS Wzmacniacz sygnału 4K HDMI

DS-55900-1
EAN 4016032370871



Wzmacniacz sygnału (Repeater) HDMI do 35m UHD 4K 30Hz 3D HDCP passthrough HDMI High Speed compatible and HDCP compliant

Chcesz przedłużyć sygnał HDMI i to bez strat jakości? Wzmacniacz HDMI to idealne rozwiązanie problemu. Wzmacniacze HDMI umożliwiają łączenie ze sobą urządzeń HDMI na większych dystansach. Wzmacniacz Digitus HDMI przedłuża sygnał HDMI do 30 metrów i obsługuje wysokie rozdzielczości 4K (30 Hz), umożliwiając uzyskanie znakomitej jakości obrazu. Kompaktowa obudowa zapewnia poza tym dyskretną lokalizację urządzenia. Wzmacniacz HDMI nie potrzebuje poza tym żadnego zewnętrznego źródła zasilania.

Przedłuża sygnały HDMI do 30 m

- Wzmacniacz sygnału HDMI do 30 m
- Przedłuża sygnały HDMI bez strat jakości i transmisji
- Obsługuje rozdzielczość 4K, umożliwiając uzyskanie znakomitej jakości obrazu

- Mała i kompaktowa obudowa – idealna do dyskretnej lokalizacji
- Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego źródła zasilania
- Rozdzielczość wideo do 4K (4K2K@24 Hz)
- Obsługa 3D
- Szerokość pasma: 3,4 Gbps
- Natężenie barwy: do 16 bit przy rozdzielczości 1080p
- Wymiary: dł. 4,8 x szer. 2,6 x wys. 1,4 cm
- Kolor: czarny
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 30 m

Zawartość opakowania

- Wzmacniacz sygnału HDMI
- QIG (krótka instrukcja instalacji)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	200	7.76	61.00	26.00	39.00	61,854.00
Opakowanie wewnętrzne	20	0.78	25.00	12.00	17.00	5,100.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.04	11.80	7.50	2.30	203.55
Netto bez opakowania	1	0.02	11.80	7.50	2.30	203.55

Więcej zdjęć






VIDEO VERLÄNGERUNGEN
VIDEO EXTENSIONS

M = Meter / meters

HDMI	Resolution	Distance
DS-65900-1	up to 4K	30 M
DS-65901	up to 4K	30 M
DS-65100	up to 1080p	30 M
DS-65400	up to 1080p	100 M
DS-65200	up to 1080p	100 M
DS-65100	up to 1080p	100 M

VGA	Resolution	Distance
DS-62900-1	up to 1080p	30 M
DS-62200	up to 1080p	100 M
DS-62400	up to 1080p	100 M
DS-62400	up to 1080p	100 M
DS-62400	up to 1080p	100 M
DS-62400	up to 1080p	100 M

DVI	Resolution	Distance
DS-64801	up to 1080p	30 M
DS-64101	up to 1080p	30 M

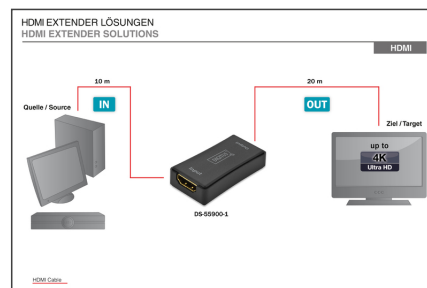

Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com