DIGITUS Kabel połączeniowy CAT 6 U/UTP - LSZH

DK-1617-005/R
EAN 4016032387640

Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6, U/UTP, AWG 26/7, LSOH, 0.5m, czerwony AWG 26/7, length 0.50 m, color red

Kable połączeniowe DIGITUS® kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS® CAT 6. Sprawność została przetestowana do 250 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem („NEXT"). Kable połączeniowe DIGITUS® zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prostą identyfikację kategorii 6 umożliwia czerwona kolorystyka wtyczek.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- 2x wtyczka RJ45 (8P8C)
- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki
- Oznaczenia długości na osłonce
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)
- Asortyment: Kable krosowe skrętkowe
- Konfiguracja par: 1:1
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- Długość: 0.5 m
- Kolor: Czerwony
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skrętka linka
- Powłoka: LS0H
- Wersja Slim: nie

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	300	7.70	36.00	36.00	22.00	28,512.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.26	5.00	22.00	28.00	3,080.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.03	1.60	11.50	21.00	386.40
Netto bez opakowania	1	0.02	1.60	11.50	21.00	386.40

Więcej zdjęć

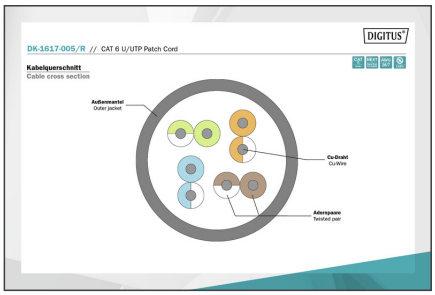

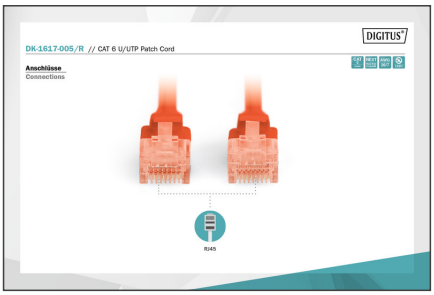

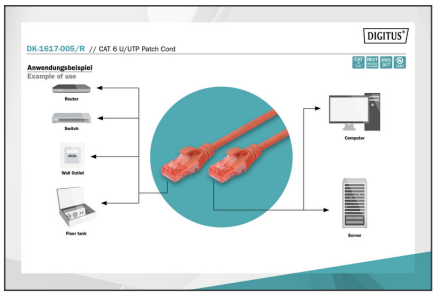

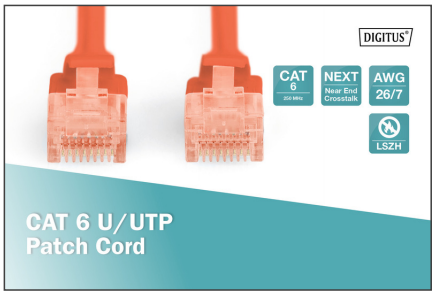
DIGITUS
CAT 6
250 MHz
NEXT
Near End Crosstalk
AWG 26/7
LSZH
CAT 6 U/UTP
Patch Cord