


DIGITUS Kabel instalacyjny kat.7, S/FTP, DK-1743-VH-1, AWG 23/1, LSOH, 100m, pomarańczowy, szpula

DK-1743-VH-1
EAN 4016032392101

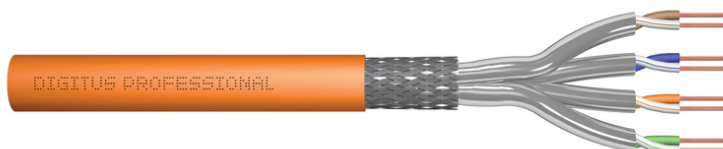

Kabel instalacyjny DIGITUS kat.7, S/FTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 100m, pomarańczowy Dca (EN 50575), AWG 23/1, 100 m ring, SX, orange

Do okablowania strukturalnego budynków w obszarze wtórnym i trzeciorzędowym

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany, AWG 23/1
- System(y) oceny i weryfikacji stałości działania: System 3
- Izolacja: SFS-PE (płaszcz ze spienionego polietylenu)
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod koloru: Niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: folia poliesterowa laminowana aluminium, pokrywa w 100%
- Ogólne ekranowanie: oplot miedziany
- Osłona zewnętrzna: Dca-s2,d1,a1 zgodnie z EN 50575; LSZH
- Kolor: pomarańczowy (RAL 2008)
- Właściwości mechaniczne:
- Odciążenie: maks. 150 N.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +50 °C
- Zakres temperatur instalacji: od 0 °C do +50 °C

- Właściwości elektryczne:
- Impedancja: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz
- Pojemność: 45 pF/m nominalnie przy 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 GOhm x km min.
- Rezystancja DC: maks. 95 Ohm/km (maks. nie zrównoważona rezystancja 2%)
- Rezystancja pętli: maks. 190 Ohm/km (maks. nie zrównoważona rezystancja 2%)
- Napięcie robocze: maks. 72 Vdc.
- Tłumienie sprzężenia: CA-Type 1b
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie czasowe: maks. 10 nS/100 m.
- Klasa separacji: "d" zgodnie z normą EN 50174-2
- NVP: 79%
- Rozprzestrzenianie płomienia: EN EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
- Bezhalogenowy, korozyjność: EN 60754-1/2 (LSOH)
- Gęstość dymu: EN 61034-2
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 7
- Typ ekranowania: S-FTP, oplot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- CPR: Dca
- Długość: 100 m
- Kolor: Pomarańczowy
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	5.16	33.00	33.00	11.00	11,979.00
Opakowanie wewnętrzne	1	5.16	33.00	33.00	11.00	11,979.00
Opakowanie jednostkowe	1	5.16	33.00	33.00	11.00	11,979.00
Netto bez opakowania	1	5.06	33.00	33.00	11.00	11,979.00

Więcej zdjęć



DIGITUS

AWG 23/1 1200 MHz 10 Gbit Ethernet CAT 7 100m

20°/±50° LSZH Dca CPE class

CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, D_{ca}

DIGITUS

DK-1743-VH-1 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, D_{ca}

Anwendungsbeispiel
Example of use

DIGITUS

DK-1743-VH-1 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, D_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Labels: Außenmantel Outer jacket, Isolierung Insulation, Adressierung Twisted pair, Dca-Quart Dca-Quart, Paarung Paarung, Abschirmung Shielding, Befestigung Twist arrest.

DIGITUS

Produktdaten Product Information

Produktname Product Name	DK-1743-VH-1	Produktbeschreibung Product Description	100m CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, D _{ca}
AWG	23/1	Bandbreite Bandwidth	1200 MHz
Übertragungsgeschwindigkeit Transmission Rate	10 Gbit/s	Standard Standard	ISO/IEC 11801 Class E, ANSI/TIA-568 Class EA

Technische Eigenschaften Technical Properties

Leitungsart Cable Type	Simplex	Leitungsart Cable Type	Simplex
Leitungsanzahl Number of Pairs	1	Leitungsanzahl Number of Pairs	1
Leitungsart Cable Type	Simplex	Leitungsart Cable Type	Simplex

DIGITUS

Leitungsgruppencharakteristika Transmission Properties

Pair	AWG	NEQ	PL NEQ	AWG	PL AWG	IL	PL IL	PL NEQ	PL PL NEQ
1	2	34	75	75	75	28	28	28	28
10	18	30	75	75	75	28	28	28	28
100	18	30	75	75	75	28	28	28	28
1000	18	30	75	75	75	28	28	28	28

GHMT

Certificate
No. v19139-13-E

Category 7

Zertifikat
No. v19139-13-E

Kategorie 7

2 Connector Permanent Link, Simplex, Class E

GHMT Type Approval

GHMT

Certificate
No. v19139-21


Class E

Zertifikat
No. v19139-21

Klasse E

2 Connector Permanent Link, Simplex, Class E

GHMT Type Approval

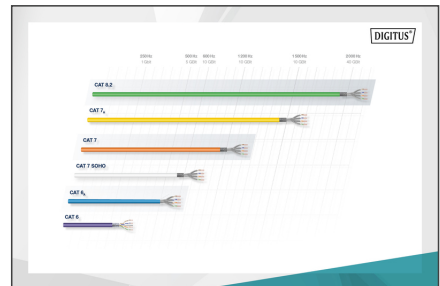

DIGITUS

ULP System

Brandenklasse Fire protection class	Brandenklasse Fire protection class	Lebensdauer (years)	Lebensdauer (years)	Abgleich der Konformität Tests of conformity	Abgleich der Konformität Tests of conformity
B2a	B2a	1+	1+	• Temperaturprüfung Temperature test	• Temperaturprüfung Temperature test
Cca	Cca	3	3	• Brandprüfung Fire test	• Brandprüfung Fire test
Dca	Dca	3	3	• Brandprüfung Fire test	• Brandprüfung Fire test
Eca	Eca	3	3	• Brandprüfung Fire test	• Brandprüfung Fire test

Brandenklasse: Cca, s1a, d1, a1

