


# DIGITUS Wtyk modularny RJ45 kat.6A, PoE+, 10GbE, STP, ekranowany, metalowy, beznarzędziowy, AWG 27-22

DN-93631

EAN 4016032392231

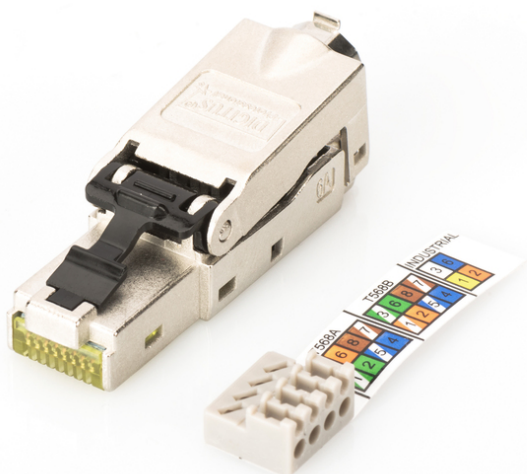

**Wtyk modularny RJ45 kat.6A, PoE+, 10GbE, ekranowany, zamykany, beznarzędziowy, dł.45mm, AWG 27-22 dust cap, TIA 568-A,B,Profinet**

Wtyczka CAT 6A marki DIGITUS® do montażu przez użytkownika to nowoczesna wtyczka RJ45 wysokiej jakości wyróżniająca się nie tylko łatwością stosowania, jest ona także niezawodna i pozwala monterowi na zaoszczędzenie czasu podczas montażu. Szybki montaż w zaledwie 60 sekund bez specjalnych narzędzi oraz niezwykle elastyczność czynią ją dobrym wyborem do wszelkich zastosowań. Nadaje się do wszystkich sieci, od głosowych po Ethernet 10 Gigabit. Logiczną konsekwencją tej innowacyjnej wtyczki RJ45 jest zadowolenie klientów dzięki szybkiej i niedrogiej instalacji, naprawie oraz konserwacji. Po co komplikować rzeczy proste? Sprawdź sam!

- Wstępnie zamontowana zaśleпка ochronna
- Wytrzymała obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- Styk ekranu kabla 360° dla lepszej ochrony tolerancji elektromagnetycznej
- Montaż w ciągu 60 sekund bez żadnych specjalistycznych narzędzi
- Zoptymalizowana pod kątem zastosowań praktycznych, nawet w ciężkich warunkach
- Niezawodna transmisja nawet w przypadku zakłóceń z zewnątrz
- Idealna do naprawy i rozbudowy sieci

- Przekroje przewodów AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Średnica żył: 0,85 – 1,6 mm
- Średnica zewnętrzna kabla: 5,0-9,0 mm
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Waga: 78 g
- --Właściwości termiczne i klimatyczne:
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- --Właściwości elektryczne:
- Obciążalność prądowa przy 50°C: 1 A
- PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at: Przystosowana do Power over Ethernet+
- --Normy:
- Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3
- Ethernet 10 Gigabit zgodnie z IEEE 802.3an: Nadaje się do Ethernet 10 Gigabit

#### Zawartość opakowania

- 1x wtyczka z zaślepką chroniącą przed kurzem
- 1x odgiętka z odciążką
- 1x organizator żył z informacją o okablowaniu
- 1x opaska kablowa
- 1 x instrukcja montażu

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	500	11.88	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Opakowanie wewnętrzne	50	1.19	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Netto bez opakowania	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00

## Więcej zdjęć



## Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)