


# DIGITUS Jednokolorowe pigtaile LC/APC simplex OS2

DK-29332-02/APC  
EAN 4016032428848

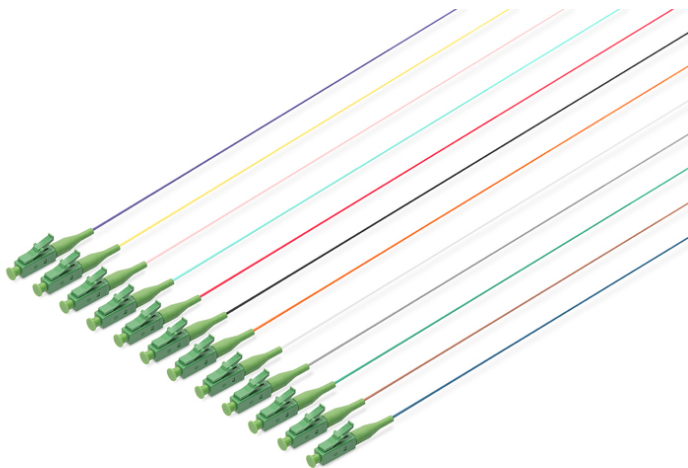

## Pigtail światłowodowy 12szt, LC/APC simplex, SM 9/125, OS2 2m, 12 kolorów loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

Pigtaile światłowodowe DIGITUS® są dostępne w wersjach LC Simplex, SC Simplex i ST Simplex i oferują wyjątkową wydajność i jakość połączenia dla sieci w klasach OS2, OM2, OM3 i OM4. Złącze jest zgodne z normą IEC 61754-4 2002 i jest wyposażone w ceramiczną tuleję z tlenku cyrkonu. Zestawy kolorowych włókien są oznaczone kolorami zgodnie z normą IEC 304 (biały, fioletowy, turkusowy, czarny, czerwony, różowy, pomarańczowy, szary, zielony, żółty, brązowy, niebieski).

### Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.

- Simplex OS2 09/125  $\mu$  2 m
- Złącza zgodne z normą IEC 61754-4 2002
- Temperatura pracy: -25 °C ... +80 °C
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: -20 °C ... +65 °C

- Strata wtrąciowa MM PC: maks. 0,4 dB
- Strata odbicia MM PC: > 25 dB
- Ceramiczna tuleja z tlenku cyrkonu
- Wymiary powłoki wtórnej:  $\varnothing 0,9 \pm 0,1$  mm
- Powłoka pierwotna: akrylany;  $\varnothing 250 \pm 15$   $\mu$ m
- Kolorowe zestawy włókien zgodne z IEC 304 w kolorach: Biały, fioletowy, turkusowy, czarny, czerwony, różowy, pomarańczowy, szary, zielony, żółty, brązowy, niebieski
- 12 sztuk w opakowaniu jednostkowym
- Luźny bufor
- Klasa włókna: OS2
- Osłona: Jednokolorowa
- Średnica włókna: 9/125  $\mu$ m
- Typ włókna: Jednomodowe
- Złącze 1: LC (APC)
- Długość: 2 m

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	160	10.40	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.07	17.00	19.00	0.10	32.30
Opakowanie jednostkowe	1	0.07	17.00	19.00	0.10	32.30
Netto bez opakowania	1	0.06	17.00	19.00	0.10	32.30

## Więcej zdjęć

