

DIGITUS Moduł połączeniowy CAT 6A, 500 MHz

DN-93909
EAN 4016032431268



Moduł ekranowany do łączenia kabli kat. 6A - beznarzędziowy, format keystone AWG 22-26, fully shielded, keyst. design, 26x35x80


Mufa DIGITUS Professional do zastosowań w terenie służy do łączenia lub przedłużania kabli typu skrętka.

- Charakterystyka transmisji: Kategoria 6A, klasa EA
- Obszary zastosowań: Do 500 MHz, 10GBase-T

- Nadaje się do kabli o średnim AWG 22-26
- Obudowa: stop cynku
- Styki: Niklowane
- ekranowany
- Keystone Design
- 1 do 1
- Temperatura pracy: od -10 °C do +60 °C

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	300	11.50	34.00	24.00	28.00	22,848.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.38	15.00	14.00	5.00	1,050.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00
Netto bez opakowania	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00

Więcej zdjęć

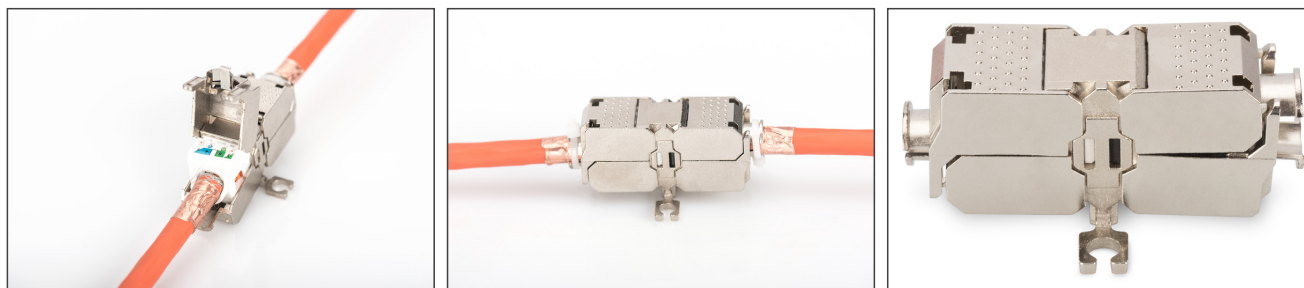

**Safety notes**

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com