


# DIGITUS Wtyk modularny RJ45 kat.6A, 10GbE, UTP, nieekranowany, beznarzędziowy, AWG 27-22

DN-93633

EAN 4016032435617

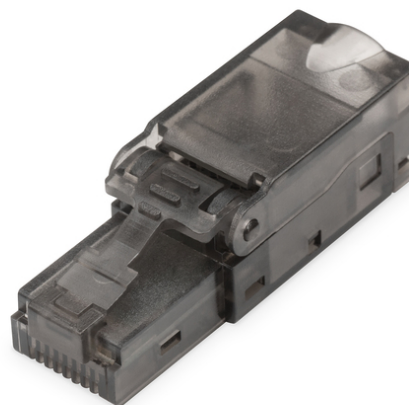

## Wtyk modularny RJ45 kat.6A, 10GbE, UTP, nieekranowany, beznarzędziowy, AWG 27-22 AWG 27/7 to 22/1, solid and stranded wire

Wtyczka RJ45 DIGITUS Professional do zastosowań polowych to nowoczesne, wysokiej jakości złącze RJ45, które nie tylko jest niezwykle łatwe w użyciu, ale i niezawodne oraz zapewnia montażyście pracującemu w terenie oszczędność czasu przy każdym zastosowaniu. Szybki montaż w zaledwie 120 sekund bez użycia specjalnych narzędzi, a także ogromna elastyczność sprawiają, że jest ono idealnym wyborem do wszystkich miejsc użytkowania. Nadaje się do wszystkich sieci, od Voice do 10 Gigabit Ethernet. Zadowolenie klientów dzięki szybkiej i niedrożej instalacji, naprawie i konserwacji jest logiczną konsekwencją tej innowacyjnej wtyczki RJ45. Po co komplikować, skoro można zrobić coś prosto? Przekonaj się sam!

### Wtyczka RJ45 do zastosowań polowych, CAT 6A

- Wstępnie zamontowana zaślepka ochronna
- Możliwość podłączenia w 120 sekund i bez użycia narzędzi specjalnych

- Niezawodna transmisja nawet w przypadku zakłóceń z zewnątrz
- Idealna do naprawy i rozbudowy sieci
- Przekroje przewodów AWG 27/7-22/7, AWG 26/1-22/1
- Średnica zewnętrzna kabli: 6,0-9,5 mm
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 11,65 x 15,8 x 67,8 mm
- --Właściwości termiczne i klimatyczne:
- Temperatura robocza: od -40°C do +60°C
- Wilgotność: 85% wilg. wzgl.
- --Normy:
- Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3
- Ethernet 10 Gigabit zgodnie z IEEE 802.3an: Nadaje się do Ethernet 10 Gigabit

### Zawartość opakowania

- 1x wtyczka z zaślepką chroniącą przed kurzem
- 1x odgiętka z odciążką
- 1x organizator żył z informacją o okablowaniu
- 1 x instrukcja montażu

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	500	7.00	42.00	26.00	45.00	49,140.00
Opakowanie wewnętrzne	50	0.70	25.50	9.00	20.50	4,704.75
Opakowanie jednostkowe	1	0.01	5.00	2.00	1.00	10.00
Netto bez opakowania	1	0.01	5.00	2.00	1.00	10.00

## Więcej zdjęć

**Safety notes**

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)