


DIGITUS Kabel instalacyjny kat.7, S/FTP, DK-1745-VH-1, AWG 23/1, LSOH, 100m, pomarańczowy, szpula

DK-1745-VH-1
EAN 4016032441779

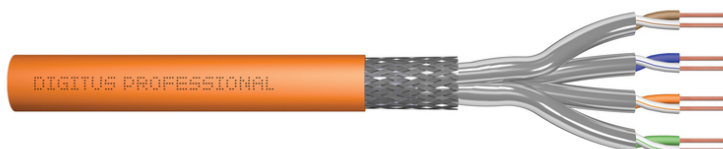

Kabel instalacyjny DIGITUS kat.7, S/FTP, B2ca, AWG 23/1, LSOH, 100m, pomarańczowy

Do okablowania strukturalnego budynków w obszarze wtórnym i trzeciorzędowym

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany, AWG 23/1
- System(y) oceny i weryfikacji stałości wydajności: System 3
- Izolacja: SFS-PE (płaszcz ze spienionego polietylenu)
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod koloru: Niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: folia poliesterowa laminowana aluminium, pokrywa w 100%
- Ogólne ekranowanie: opłot miedziany
- Osłona zewnętrzna: B2ca zgodnie z EN 50575; LSZH
- Kolor: pomarańczowy (RAL 2008)
- Właściwości mechaniczne:
- Odciążenie: maks. 150 N.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +50 °C
- Zakres temperatur instalacji: od 0 °C do +50 °C

- Właściwości elektryczne:
- Impedancja: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz
- Pojemność: 45 pF/m nominalnie przy 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 GOhm x km min.
- Rezystancja DC: maks. 95 Ohm/km (maks. niezrównoważona rezystancja 2%)
- Rezystancja pętli: maks. 190 Ohm/km (maks. niezrównoważona rezystancja 2%)
- Napięcie robocze: maks. 72 Vdc.
- Tłumienie sprzężenia: CA-Type 1b
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie czasowe: maks. 10 nS/100 m.
- Klasa separacji: "d" zgodnie z normą EN 50174-2
- NVP: 79%
- Rozprzestrzenianie płomienia: EN EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
- Bezhalogenowy, żrący: EN 60754-1/2 (LSOH)
- Gęstość dymu: EN 61034-2
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 7
- Typ ekranowania: S-FTP, opłot całościowy i pary ekranowane folią metalową
- CPR: B2ca
- Długość: 100 m
- Kolor: Pomarańczowy
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	5.16	33.00	33.00	11.00	11,979.00
Opakowanie wewnętrzne	1	5.16	33.00	33.00	11.00	11,979.00
Opakowanie jednostkowe	1	5.16	33.00	33.00	11.00	11,979.00
Netto bez opakowania	1	5.06	33.00	33.00	11.00	11,979.00

Więcej zdjęć




DIGITUS

CPH System
 B2ca: 1+
 Cca: 3
 Dca: 3
 Eca: 3

Standard
 Cca, s1a, d1, a1

CPH System
 B2ca: 1+
 Cca: 3
 Dca: 3
 Eca: 3

Standard
 Cca, s1a, d1, a1

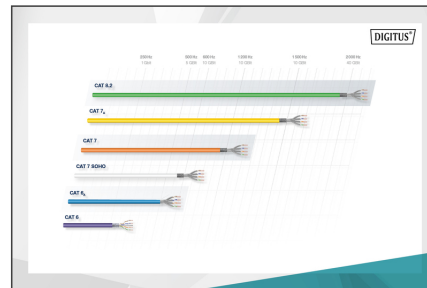

DIGITUS

Leistungsmerkmale: Transmission Properties

Model	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG
1.1	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.2	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.3	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.4	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.5	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.6	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.7	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.8	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.9	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.10	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.11	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.12	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.13	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.14	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.15	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.16	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.17	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.18	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.19	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.20	23	23	23	23	23	23	23	23	23


DIGITUS

Produktinformation Product Information

Physikalische Spezifikationen Physical Properties

Elektrische Eigenschaften Electrical Properties

Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties

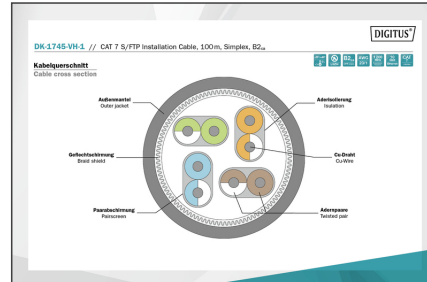

DIGITUS

AWG 23/1, 1200 MHz, 10 Gbit Ethernet, CAT 7, LSZH, B2ca, CPH class

CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100 m, Simplex, B2ca

