

DIGITUS Kabel instalacyjny ze skrętką 2-żyłową CAT 6A U-UTP

DK-1615-A-VH-5
EAN 4016032441915



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/UTP, Cca, AWG 23/1, LSOH, 500m, niebieski, szpula Cca (EN 50575), AWG 23/1, 500m drum, sx, bl

Kable instalacyjne U-UTP kategorii 6A firmy DIGITUS® są konstruowane i testowane zgodnie ze specyfikacją norm ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 oraz EN 50173 kategorii 6. Każdy przewód składa się z 8 polietylenowych, izolowanych żył AWG 23 z kodem barwnym. Żyły połączone są w 4 pary o różnych długościach. Informacje nadrukowane na zewnętrznym płaszczu kabla zawierają nazwę marki i kod artykułu. Przewód nawijany jest na drewniany bęben, co ułatwia instalację.



Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: AWG 23/1, goły drut miedziany, średnica 0,57 mm nom.
- Izolacja: HD-PE
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Indywidualne ekranowanie par: brak
- Ogólne ekranowanie: brak
- Powłoka zewnętrzna: Bez zawartości halogenów (FRNC-C/LSZH-3)
- Grubość płaszczu zewnętrznego: 0,9 mm nominalnie
- Kolor: Kolor jasnoniebieski (RAL 5012)
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +60 °C

- Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna pasa: 7,0 mm nominalnie
- Ognioodporność: IEC 60332-3-24
- Bez zawartości halogenów & dmoszczelność: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Obciążenie ogniowe: 295 MJ/km
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±5 omów przy 1 MHz – 600 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 1 KHz
- Asymetria pojemności (para – uziemienie): 1,6 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 V DC maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: 65 dB
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 15 nS/100 m maks.
- Klasa rozdzielania: „c” zgodnie z EN 50174-2
- NVP: 70%
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: Cca
- Długość: 500 m
- Kolor: Jasnoniebieski
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	26.82	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Opakowanie wewnętrzne	1	26.82	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Opakowanie jednostkowe	1	26.82	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Netto bez opakowania	1	26.66	50.00	50.00	22.00	55,000.00

Więcej zdjęć

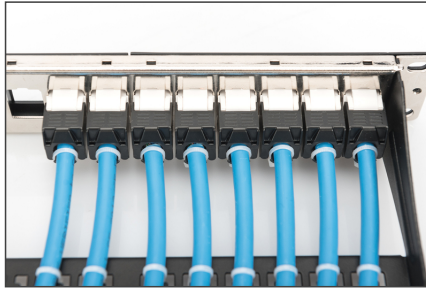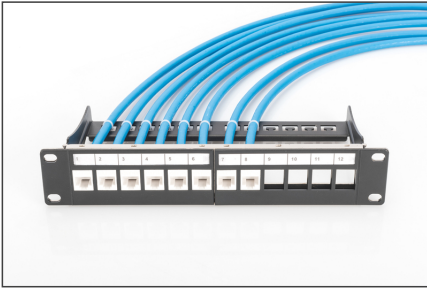

DIGITUS

AWG 23/1 | 500 MHz | 10 Cat.6 Ethernet | CAT 6a | 2007 ± 75° | 6 | LSZH | C_{ca} CPR class

CAT 6a U/UTP Installation Cable, 500 m, Simplex, C_{ca}

DIGITUS

DK-1615-A-VHS // CAT 6, U/UTP Installation Cable, 500m, Simplex, C_{ca}

Anwendungsbereich
Example of use

DIGITUS

DK-1615-A-VHS // CAT 6, U/UTP Installation Cable, 500m, Simplex, C_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Adressierte Daten-pair | Unshielded Twisted-pair | Adressierte Twisted-pair


DIGITUS

Produktdaten Product Information	Physikalische Eigenschaften Physical Properties
Bezeichnung DK-1615-A-VHS AWG 23/1 Stärke 500 MHz Typ U/UTP Material LSZH Farbe Blau Abmessungen (L x B x H) 3000 x 20 x 200 mm Netto Gewicht 0,5 kg Bruttogewicht 0,6 kg Verpackungseinheit 500 m Transporttemperaturbereich -20°C bis +75°C Lagertemperaturbereich -20°C bis +75°C CE-Kennzeichnung CE RoHS-Kennzeichnung RoHS REACH-Kennzeichnung REACH UL-Kennzeichnung UL	Stärke 500 MHz Typ U/UTP Material LSZH Farbe Blau Abmessungen (L x B x H) 3000 x 20 x 200 mm Netto Gewicht 0,5 kg Bruttogewicht 0,6 kg Verpackungseinheit 500 m Transporttemperaturbereich -20°C bis +75°C Lagertemperaturbereich -20°C bis +75°C CE-Kennzeichnung CE RoHS-Kennzeichnung RoHS REACH-Kennzeichnung REACH UL-Kennzeichnung UL

DIGITUS

Leistungsmerkmale Transmission Properties

AWG	STP	U/UTP	STP	U/UTP	STP	U/UTP	STP	U/UTP	STP	U/UTP
24	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
18	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
16	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
10	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
8	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

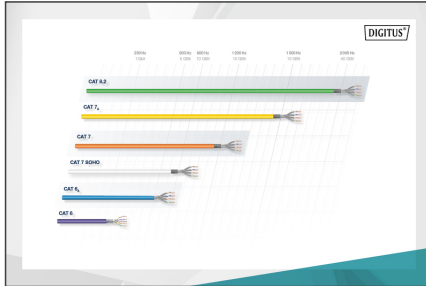

DIGITUS

CE-Kennzeichnung
CE

RoHS-Kennzeichnung
RoHS

REACH-Kennzeichnung
REACH

UL-Kennzeichnung
UL

Stärke
500 MHz

Typ
U/UTP

Material
LSZH

Farbe
Blau

Abmessungen (L x B x H)
3000 x 20 x 200 mm

Netto Gewicht
0,5 kg

Bruttogewicht
0,6 kg

Verpackungseinheit
500 m

Transporttemperaturbereich
-20°C bis +75°C

Lagertemperaturbereich
-20°C bis +75°C

