


DIGITUS Szyny ekwipotencjalizacyjne, 820 mm

DN-19-EARTH-L
EAN 4016032451532

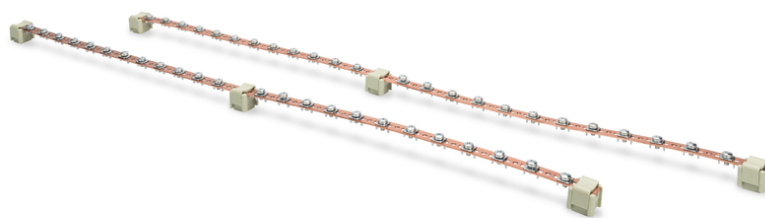

Potential equalization bar set, 2 pcs., 820 mm2x 24 connection points, incl. earthing leads 2x 24 connection points, incl. earthing leads

Szyny ekwipotencjalne można łatwo zamontować na szynach profilowych stojaka typu „rack”, aby podłączyć niezbędne komponenty. Dostępne są dwie wersje: Wersja krótka (o długości 220 mm) ma łącznie sześć punktów połączeniowych. Wersja druga to zestaw składający się z dwóch szyn o długości 820 mm, każda z 24

punktami połączeniowymi (łącznie 48 sztuk), z dodatkowym krótkim kablem uziemiającym do połączenia obydwu szyn.



- Szyna zbiorcza z miedzi
- W zestawie 4x kabel uziemiający (średnica 4 mm, długość 40 cm) i materiał montażowy, M6

Zawartość opakowania

- Materiał mocujący

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	1.70	3.50	84.00	3.50	1,029.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Netto bez opakowania	1	1.68	2.50	82.00	2.00	410.00

Więcej zdjęć

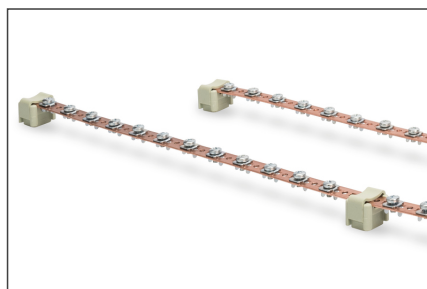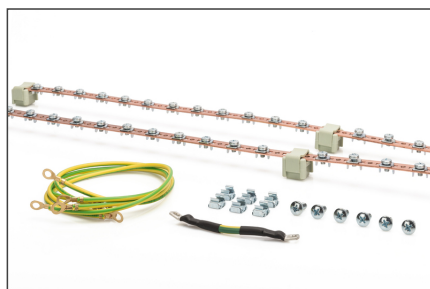

Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com