

DIGITUS Zasilacz UPS typu "wszystko w jednym", 600VA/360W, LED

DN-170110

EAN 4016032456575



UPS UPS Line-Interactive 600VA/360WAVR 4xSCHUKO 3xIEC C13 1xUSB A 1x USB B RJ45 12V/7Ah x1, 4x CEE 7/7,3x IEC C13, USB, RJ45

Modele zasilaczy UPS Line-Interactive oferują ochronę przed awarią zasilania, uszkodzeniem przepięciowym, utratą danych i wieloma innymi. Przyjazna obsługa, wysoka wydajność i bezpieczeństwo dzięki zintegrowanemu mikroprocesorowemu sterownikowi charakteryzują serię Line-Interactive. Chroni się przed utratą danych i uszkodzeniem sprzętu domowego i biurowego. Chroni swoje urządzenia za pomocą funkcji AVR, która automatycznie zawsze zapewnia właściwe napięcie i zapobiega przepięciom i napięciom dolnym. Inne funkcje bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem/rozładowaniem i przepięciem, a także funkcja zimnego startu i funkcja oszczędzania energii dopełniają tę serię UPS. Utrata danych i uszkodzenia należą już do przeszłości dzięki temu systemowi UPS.

Wiele w jednym: Niezawodna ochrona przed utratą danych i awarią zasilania, uszkodzeniem podłączonych urządzeń w związku z przepięciem

- 4 x gniazdka wtykowe z uziemieniem do podłączania urządzeń
- 3 x gniazdo IEC C13 do podłączania np. monitorów
- 1 x gniazdo USB typu A do ładowania urządzeń przenośnych 5 V / 2 A maks.
- 1 x gniazdo USB typu B do komunikacji oprogramowania
- 1 x wejście / wyjście RJ45 jako zabezpieczenie przepięciowe dla Twojego dostępu do Internetu + komunikacja oprogramowania
- Wyświetlacz LED dla następujących funkcji: Zasilanie poprzez napięcie sieciowe / zasilanie poprzez napięcie akumulatorowe / komunikat o błędzie

- Akustyczny komunikat o błędzie dla następujących zdarzeń: Awaria zasilania (10 sek.) / niski poziom naładowania akumulatora (1 sek.) / przeciążenie (0,5 sek.) / błąd (sygnał ciągły)
- Funkcje ochronne: Rozładowanie / przeladowanie / przeciążenie
- Czas przełączania w przypadku awarii zasilania: 2 - 6 ms
- Automatyczny restart po przywróceniu napięcia
- Oprogramowanie do sterowania i monitorowania podłączonych urządzeń / funkcji UPS
- Pojemność: 600 VA / 360 W
- Napięcie wejściowe: 220 - 240 VAC
- Tolerancja napięcia wejściowego: 162 - 290 VAC
- Regulacja napięcia wyjściowego: +/- 10 %
- Zakres częstotliwości: 50 do 60 Hz (+/- 10 %)
- Forma fali: Symulowana fala sinusoidalna
- Czas ładowania: 6 - 8 godzin (0 - 90 % naładowania)
- Poziom hałasu: < 40 dB
- Gniazdo ładowania USB typu A: 5 V / 2 A maks.
- Temperatura pracy: 0 - 40°C
- Wilgotność robocza: 0 - 90 % (bez kondensacji)
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 9 x 20,2 x 28,5 cm
- Waga: 4,5 kg
- Moc: 600VA – 1000VA
- Sposób instalacji: Desktop
- Technologia: Line-interactive
- Wtyk zasilający: Gniazdo na kablu IEC 60320 C14


Zawartość opakowania

- 1 x All-in-One UPS, 600 VA / 360 W
- 1 x wtyczka sieciowa
- 1 x instrukcja

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	2	10.50	37.20	27.40	25.60	26,093.60
Opakowanie wewnętrzne	1	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	5.25	35.20	23.80	12.60	10,555.80
Netto bez opakowania	1	4.95	35.20	23.80	12.60	10,555.80

Więcej zdjęć

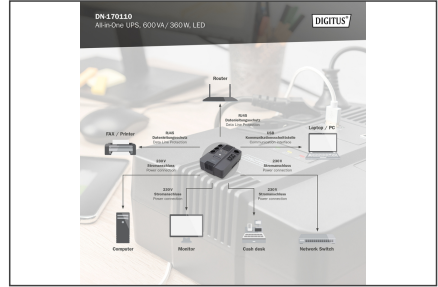

DN-170110
All-in-One UPS, 600VA / 360W, LED

Electromagnetic Compatibility

Operating for connection of the following devices:

Power Rating	ON	SE	20% Load	40% Load	60% Load	80% Load
DN-170110	600	360	720VA	1440VA	2160VA	2880VA

The above data may depend on the location of the device.

Noise Level (less than 40dB)
 Overload Protection (overload protection)
 Overcharge Protection (overcharge protection)

