


DIGITUS Moduł CAT 6A Keystone, ekranowany z inteligentnym menedżerem kabli, zestaw (24 sztuki)

DN-93619-24
EAN 4016032458760

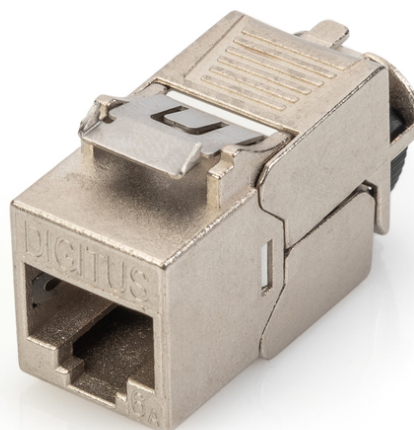

Moduł (gniazdo) keystone RJ45 (8P8C) kat.6A, STP, ekranowany, beznarzędziowy, stalowy, 24szt smart cable manager, metal snap-in, set 24 pcs.

Ekranowany zestaw modułów Keystone CAT 6A DN-93619-24 firmy DIGITUS® przekonuje przyszłościowymi standardami i wysoką jakością dostosowaną do Twojej sieci. Moduły wyposażone są w styk ekranowy 360°, metalową dźwignię zatrzaskową oraz zamykany, inteligentny menedżer kabli do odciążania i mocowania kabli. Kompaktowa konstrukcja umożliwia instalację serii 24 urządzeń w panelach 1HE o średnicy 483 mm (19"). Montaż bez użycia narzędzi za pomocą pasek LSA oznaczonych kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A&B. Dzięki swojej kompaktowej budowie moduł pasuje również do zgodnych z wzornictwem modułowych puszek przyłączeniowych.

Możliwość dostosowania, ekranowanie, beznarzędziowy montaż, z metalową dźwignią blokującą i inteligentnym menedżerem kabli

- Kategoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3. edycja, EN 50173-1
- Nadaje się do PoE/PoE+ (IEEE 802.3af, 3at)
- Nadaje się do montażu w rozdzielnicach i puszkach przyłączeniowych.
- Gniazdo RJ45, 8P8C
- Montaż kabli za pomocą zacisków nożowych, oznaczonych kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Odciążenie i mocowanie kabla za pomocą inteligentnego menedżera kabli
- Beznarzędziowe przyłącze montażowe


- Styk ekranowany 360°
- Materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy – niklowany
- Materiał kontaktowy: brąz fosforowy
- Ekranowanie styków: Nikiel, połączony 0,5 μ
- Siła wtykania: Maks. 30N (zgodnie z IEC 60603-7-51)
- Siła trzymania: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
- Zakres temperatur roboczych: od -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cykle wtykania: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Średnica przewodu miedzianego: AWG (26/7 - 22/1), skrętki i drut pełny
- Testowany za pomocą stałego kabla instalacyjnego AWG 22/1
- (kabel przyłączeniowy DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 CAT 7A)
- Wytrzymałość elektryczna: 1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/masa)
- Beznarzędziowa instalacja za pomocą zacisków nożowych LSA, oznaczonych kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Inteligentny menedżer kabli (z możliwością ponownego zamknięcia)
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) 21,0 × 14,5 × 34,5 mm
- Waga: 19,5 g
- Kategoria okablowania: Kat. 6A

Zawartość opakowania

- DN-93619-24 (zestaw złożony z 24 części CAT modułu 6A Keystone)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Opakowanie jednostkowe	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Netto bez opakowania	1	0.62	3.10	1.50	2.10	9.77

Więcej zdjęć

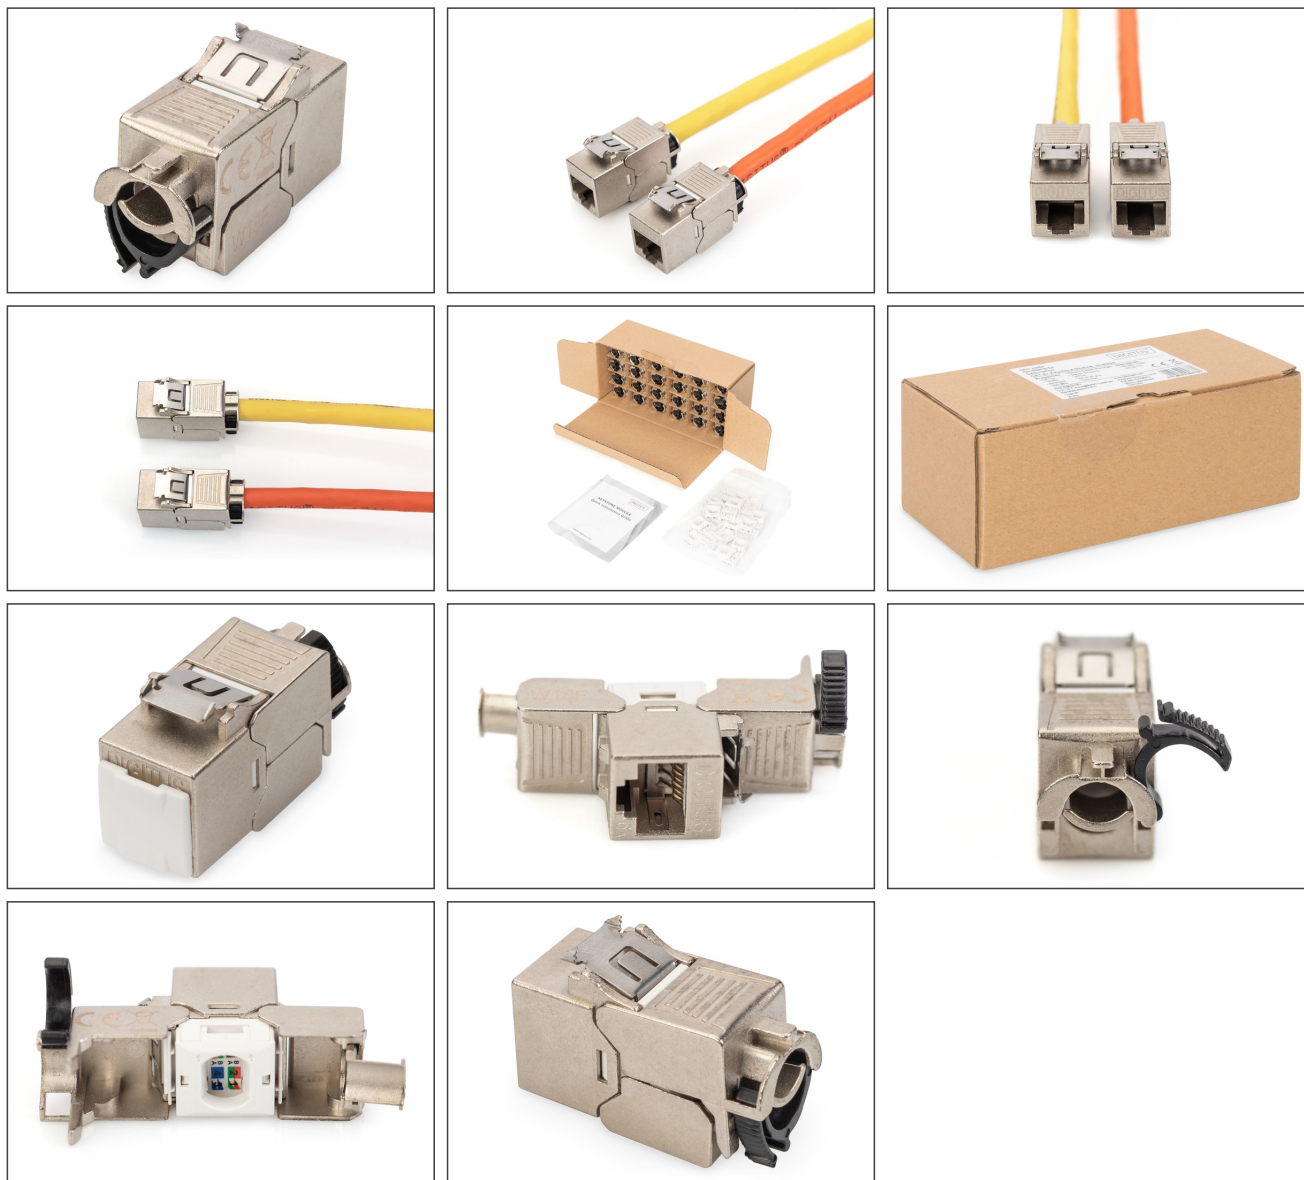**Safety notes**

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com