


DIGITUS Moduł DIGITUS CAT 6A Keystone, ekranowany, montaż bez użycia narzędzi

DN-93620
EAN 4016032478515

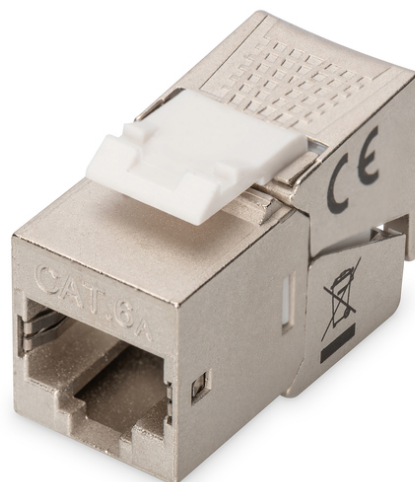

Moduł (gniazdo) keystone RJ45 (8P8C) kat.6A, STP, ekranowany, beznarzędziowy, stalowy

Ekranowany moduł Keystone CAT 6A DN-93620 firmy DIGITUS® przekonuje przyszłościowymi standardami i wysoką jakością dostosowaną do Twojej sieci. Kompaktowa konstrukcja umożliwia instalację serii urządzeń w panelach 1U o szerokości 483 mm (19"). Montaż bez użycia narzędzi za pomocą pasków LSA oznaczonych kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A&B. Dzięki swojej kompaktowej budowie moduł pasuje również do zgodnych z wzornictwem modułowych puszek przyłączeniowych.


Szybka i łatwa instalacja bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi

- Kategoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3. edycja, EN 50173-1
- Obsługa: PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Nadaje się do montażu w rozdzielnicach i puszkach przyłączeniowych.
- Montaż kabli za pomocą zacisków nożowych, oznaczonych kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Odciążenie i mocowanie kabla za pomocą opaski kablowej
- Montaż bez użycia narzędzi

- Styk ekranowany 360°
- Materiał obudowy: cynkowy odlew ciśnieniowy – niklowany
- Materiał styków: brąz fosforowy
- Ekranowanie styków: nikiel, pozłacany 0,5 μ
- Siła wtykania: maks. 30N (zgodnie z IEC 60603-7-51)
- Zakres temperatur roboczych: od -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cykle wtykania: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Średnica przewodu miedzianego: AWG (26/7 – 22/1), skrętki i drut pełny
- Rozwiązanie testowane za pomocą litego przewodu instalacyjnego AWG 22/1
- Wytrzymałość elektryczna: 1000 V DC (styk/styk), 1500 V DC (styk/masa)
- Montaż bez użycia narzędzi za pomocą zacisków nożowych LSA, oznaczonych kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) 21,0 × 14,5 × 34,5 mm
- Waga: 19,5 g
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) 21,0 × 14,5 × 34,5 mm
- Waga: 19,5 g
- Kategoria okablowania: Kat. 6A

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	250	6.80	53.00	31.00	23.00	37,789.00
Opakowanie wewnętrzne	25	0.68	20.00	14.00	10.50	2,940.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.03	2.00	8.00	11.00	176.00
Netto bez opakowania	1	0.02	2.00	8.00	11.00	176.00

Więcej zdjęć

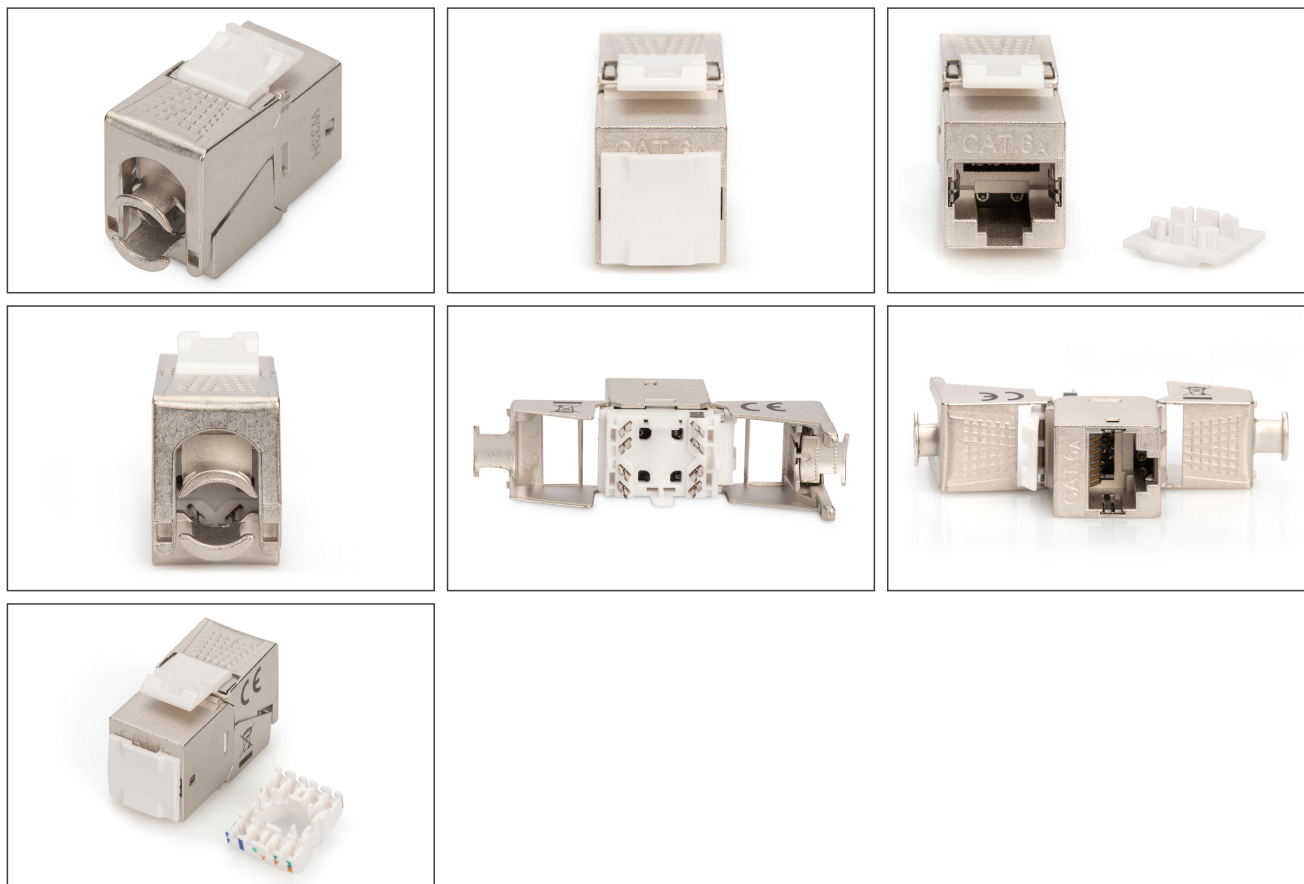**Safety notes**

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com