


DIGITUS Adaptery wtyk i gniazdo DC z zaciskami śrubowymi 1.35*3.5/ 2.1*5.5/ 2.5*5.5

DA-70500

EAN 4016032478881

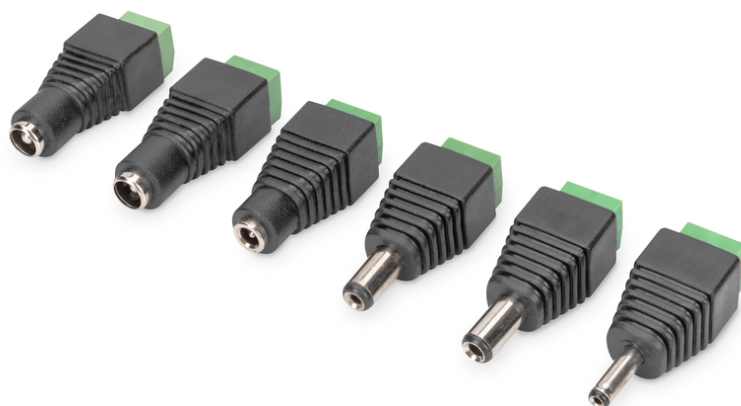

Adaptery wtyk i gniazdo DC z zaciskami śrubowymi 1.35*3.5/ 2.1*5.5/ 2.5*5.5

Za pomocą zestawu adapterów DC od Digitus można podłączyć izolowane żyły do znormalizowanego zasilacza DC, po prostu je wkręcając. Głównie sposoby użytkowania w obszarze zastosowań przemysłowych, ale także w obszarze zastosowań rekreacyjnych/hobbystycznych.

Adapter zasilania DC składający się z wtyczki i gniazda. Wystarczy podłączyć kabel do adaptera DC. Następnie można połączyć adapter z odpowiednimi urządzeniami końcowymi. Rozwiązanie nadaje się szczególnie na przykład do instalacji systemów wideomonitoringu.

- Zestaw z łącznie 6 adapterami DC (1,35 x 3,5, 2,1 x 5,5, 2,5 x 5,5)
- Wymiary: 1,35 x 3,5, 2,1 x 5,5, 2,5 x 5,5

Atrybuty



- Możliwość kaskadowania: nie


Zawartość opakowania

- 1 x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	120	7.05	30.00	38.50	39.00	45,045.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.59	9.00	28.00	12.00	3,024.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.06	2.50	8.00	9.00	180.00
Netto bez opakowania	1	0.05	2.50	8.00	9.00	180.00

Więcej zdjęć

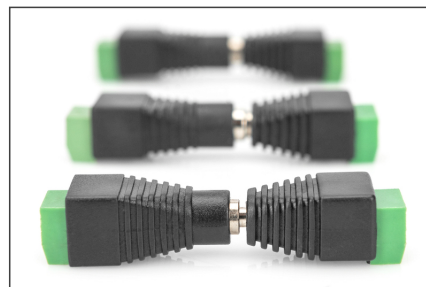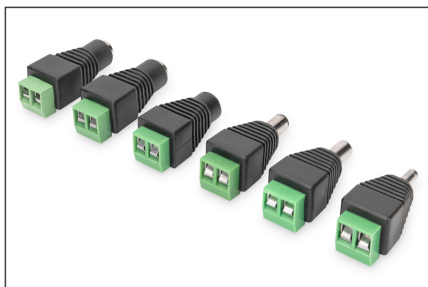

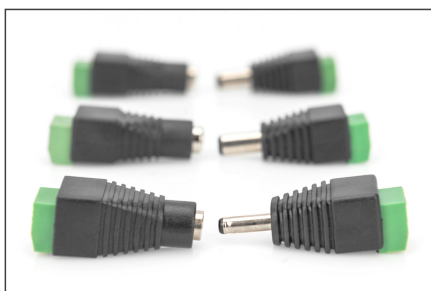

Safety notes

- Urządzenie może być używane wyłącznie w pomieszczeniach. Należy unikać narażenia na działanie wilgoci, kurzu, światła słonecznego lub innych źródeł ciepła.
- Gniazdo jest częścią instalacji budynku. Podczas planowania i instalacji należy przestrzegać odpowiednich krajowych norm i wytycznych.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem zmiennym o napięciu 230 V/50 Hz. Prace przy zasilaniu sieciowym 230 V mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka posiadającego certyfikat wydany w danym kraju.
- Podczas instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
- Aby uniknąć porażenia prądem urządzenia, należy odłączyć je od zasilania (np. wyłączyć wyłącznik automatyczny).
- Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji może spowodować pożar lub inne zagrożenia.
- Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie w dostępnych na rynku puszkach podtynkowych (puszkach do urządzeń) zgodnie z normą DIN 49073-1, o minimalnej głębokości 40 mm.
- Podczas podłączania do zacisków urządzenia należy przestrzegać dopuszczalnych kabli i ich przekrojów.
- Obowiązkowe informacje zgodnie z normą bezpieczeństwa urządzeń
- Uwaga!
- Instalacja wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie elektrotechniki!
- Nieprawidłowa instalacja zagraża życiu użytkownika i użytkowników instalacji elektrycznej.
- Nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne uszkodzenie mienia. Użytkownik może ponosić osobistą odpowiedzialność za obrażenia ciała i uszkodzenia mienia.
- Skontaktuj się z elektrykiem.
- Do instalacji wymagana jest specjalistyczna wiedza:
- W szczególności do instalacji wymagana jest następująca wiedza specjalistyczna:
 1. odłącz
 2. zabezpiecz przed ponownym podłączeniem
 3. upewnij się, że nie ma napięcia
 4. uziemienie i zwarcie
 5. zakryj lub odizoluj sąsiednie części pod napięciem.
- Wybór odpowiednich narzędzi, urządzeń pomiarowych i, w razie potrzeby, środków ochrony osobistej.
- Wybór materiału instalacji elektrycznej w celu zapewnienia warunków wyłączenia.
- Po instalacji należy sprawdzić instalację elektryczną.
- Przestrzeganie typów ochrony IP
- Instalacja tylko przy użyciu odpowiednich materiałów elektroinstalacyjnych
- Sprawdź i przestrzegaj odpowiednich specyfikacji typu sieci zasilającej (system TN, system TT lub system IT) i wynikających z nich warunków połączenia (neutralizacja, uziemienie ochronne lub wszelkie dodatkowe wymagane środki itp.)
- Konserwacja i czyszczenie:
- Gniazdo nie wymaga konserwacji.
- Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką, czystą, suchą i niestrzępiącą się ściereczką.
- Nie używaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki. Może to spowodować uszkodzenie plastikowej obudowy.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać mokrych ściereczek ani gąbek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com