

# DIGITUS Kabel przyłączeniowy USB 3.0 Gen.1, USB Type-C

DB-300220-010-S  
EAN 4016032481164



## Kabel połączeniowy USB 3.0 PREMIUM 60W/5Gbps Typ USB C/USB C M/M czarny 1m

Kabel przyłączeniowy Digitus® USB 3.0 Gen.1 to wyjątkowo wszechstronne rozwiązanie kablowe. Dzięki protokołowi Thunderbolt 3 można realizować transmisje przez PCI Express, DisplayPort i typu host-to-host. Za pomocą tego kabla można przesyłać sygnały audio/wideo, dane, a ponadto dostarczać zasilanie. Szybkość transferu danych wynosi 5 Gbit/s. Dzięki temu można przesyłać duże pliki, takie jak filmy i muzyka, w ciągu zaledwie kilku sekund. Sygnały wideo są przesyłane z maks. rozdzielczością 4K i częstotliwością odświeżania 60 Hz. Obsługa technologii USB Power Delivery pozwala korzystać z funkcji ładowania. Za pomocą odpowiedniej ładowarki można szybko naładować urządzenia mobilne z maksymalną mocą 60 W (3 A / 20 V). Interfejs USB typu C zapewnia szeroką kompatybilność z urządzeniami dysponującymi tym złączem.

### Obsługa następujących metod transmisji: audio / wideo / transmisji danych / funkcji ładowania

- Obsługa: 4K przy 60 Hz
- Obsługa szybkości transferu danych do 5 Gbit/s
- Wsteczna kompatybilność z Thunderbolt 3 i USB 2.0
- Obsługuje zasilanie USB 20 V, 3 A i 60 W
- Materiał rdzenia: CU
- Połączenia kolorów: Szary


- OD: 4,3 mm
- Materiał: TPE
- Temperatura pracy: -20°C - 60°C
- Temperatura przechowywania: -10°C - 50°C
- Wilgotność: 95%
- Promień gięcia: 60
- Wytrzymałość na rozciąganie: 4 kg/min
- Instrukcje producenta:
- W przypadku podłączania monitora/telewizora/projektora USB-C do komputera wyposażonego w złącze USB Type-C, należy upewnić się, że wyświetlacz USB-C obsługuje wyjście sygnału DisplayPort.
- Możliwości wyjścia wideo zależą od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre monitory ograniczają również dostępną rozdzielczość.
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Zgodność z USB: USB 3.0 / 3.1
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk USB Typ C
- Długość: 1 m

### Zawartość opakowania

- 1 x kabel przyłączeniowy USB 3.0 Gen.1, USB Type-C (1 m)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	90	4.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
Netto bez opakowania	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00

## Więcej zdjęć

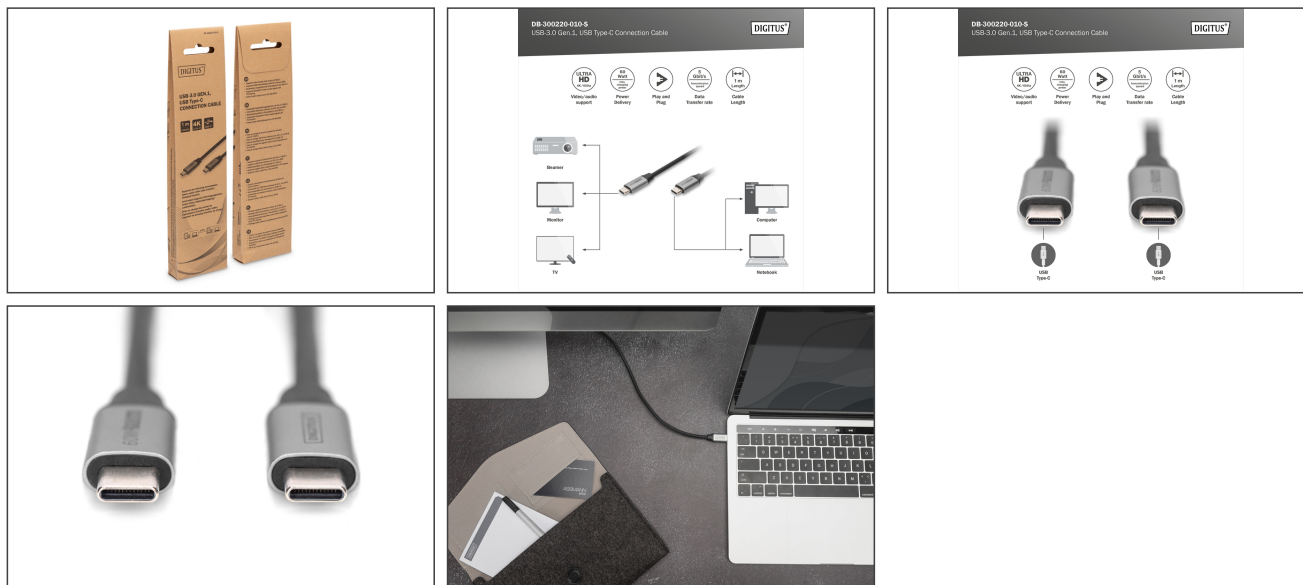

## Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)