

DIGITUS Kabel przyłączeniowy USB 3.0 Gen.1, USB Type-C

DB-300220-010-S
EAN 4016032481164



Kabel połączeniowy USB 3.0 PREMIUM 60W/5Gbps Typ USB C/USB C M/M czarny 1m

Kabel przyłączeniowy Digitus® USB 3.0 Gen.1 to wyjątkowo wszechstronne rozwiązanie kablowe. Dzięki protokołowi Thunderbolt 3 można realizować transmisje przez PCI Express, DisplayPort i typu host-to-host. Za pomocą tego kabla można przesyłać sygnały audio/wideo, dane, a ponadto dostarczać zasilanie. Szybkość transferu danych wynosi 5 Gbit/s. Dzięki temu można przesyłać duże pliki, takie jak filmy i muzyka, w ciągu zaledwie kilku sekund. Sygnały wideo są przesyłane z maks. rozdzielczością 4K i częstotliwością odświeżania 60 Hz. Obsługa technologii USB Power Delivery pozwala korzystać z funkcji ładowania. Za pomocą odpowiedniej ładowarki można szybko naładować urządzenia mobilne z maksymalną mocą 60 W (3 A / 20 V). Interfejs USB typu C zapewnia szeroką kompatybilność z urządzeniami dysponującymi tym złączem.

Obsługa następujących metod transmisji: audio / wideo / transmisji danych / funkcji ładowania

- Obsługa: 4K przy 60 Hz
- Obsługa szybkości transferu danych do 5 Gbit/s
- Wsteczna kompatybilność z Thunderbolt 3 i USB 2.0
- Obsługuje zasilanie USB 20 V, 3 A i 60 W
- Materiał rdzenia: CU
- Połączenia kolorów: Szary
- OD: 4,3 mm

- Materiał: TPE
- Temperatura pracy: -20°C - 60°C
- Temperatura przechowywania: -10°C - 50°C
- Wilgotność: 95%
- Promień gięcia: 60
- Wytrzymałość na rozciąganie: 4 kg/min
- Instrukcje producenta:
- W przypadku podłączania monitora/telewizora/projektora USB-C do komputera wyposażonego w złącze USB Type-C, należy upewnić się, że wyświetlacz USB-C obsługuje wyjście sygnału DisplayPort.
- Możliwości wyjścia wideo zależą od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre monitory ograniczają również dostępną rozdzielczość.

Atrybuty


- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Zgodność z USB: USB 3.0 / 3.1
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk USB Typ C
- Długość: 1 m

Zawartość opakowania

- 1 x kabel przyłączeniowy USB 3.0 Gen.1, USB Type-C (1 m)

| Logistyka | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 90 | 4.40 | 34.00 | 37.00 | 31.00 | 38,998.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.05 | 11.00 | 12.00 | 3.00 | 396.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.05 | 11.00 | 12.00 | 3.00 | 396.00 |

Więcej zdjęć

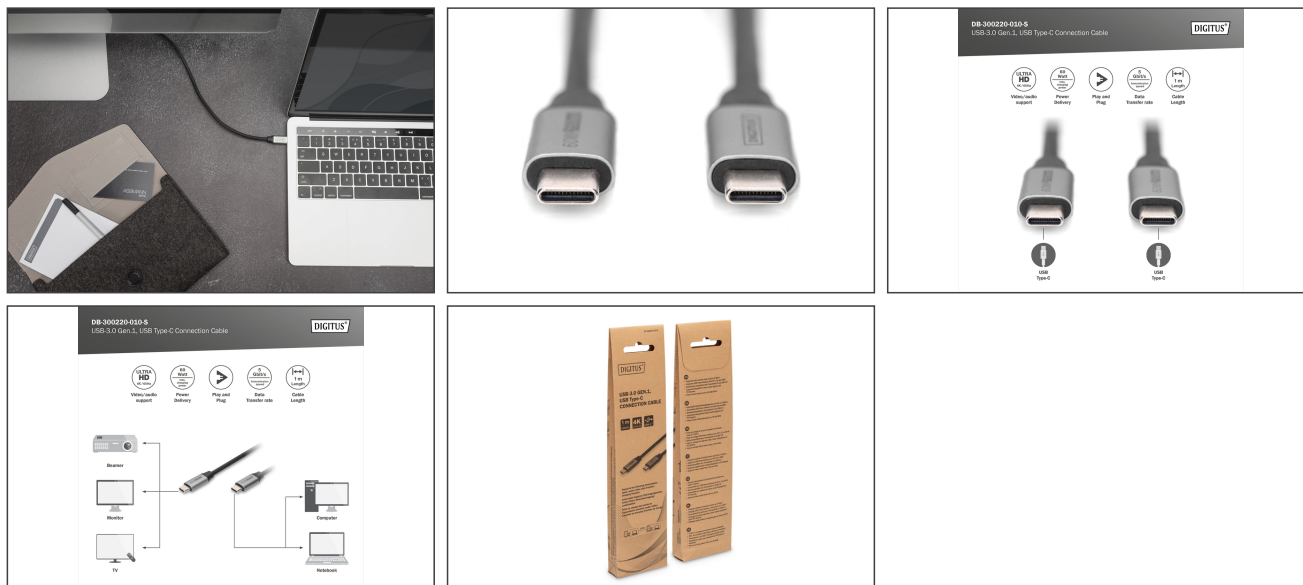

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com