


DIGITUS Zestaw instalacyjny Fttx, zakończony fabrycznie, 4-włóknowy, wtyki LC/APC, długość 50 m

DN-948050

EAN 4016032487098

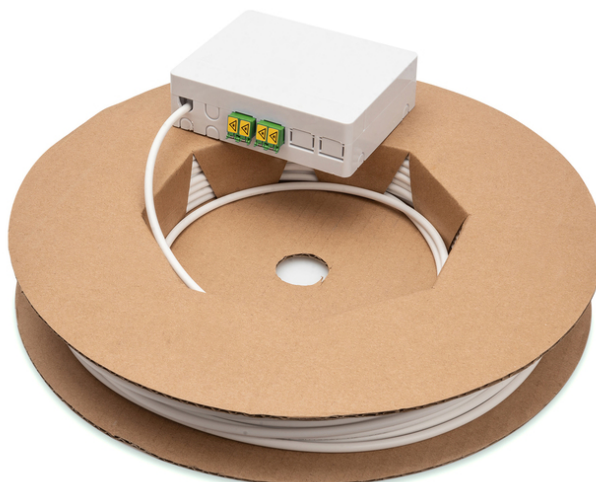

Fttx - Installation Kit, 4-Core, LC connector 50 m, APC, NE4

Rosnące zapotrzebowanie na rozbudowywanie sieci światłowodowej aż do domu wymaga produktów, które umożliwiają łatwą i wydajną instalację tej sieci. Zestaw instalacyjny FTTH firmy Digitus to rozwiązanie, które umożliwia łatwą rozbudowę i uzupełnienie sieci światłowodowej w domu. Łatwość instalacji wynika z faktu, że produkt ten jest dostarczany ze wszystkimi niezbędnymi komponentami, co eliminuje konieczność samodzielnego wyszukiwania komponentów niezbędnych do instalacji. Puskę przyłączeniową można zamontować w przewidzianym do tego celu miejscu, a podłączenie do routera jest łatwiejsze, ponieważ w komplecie są już wtyki LC/APC. Zintegrowany kabel światłowodowy typu drop można następnie podciągnąć w celu podłączenia do domowego przyłącza, które jest montowane w budynku jako punkt wejścia dla sieci światłowodowej. Zapewnia dodatkowe przyłącza i możliwości łączenia, aby spełnić wymagania dotyczące skalowania liczby połączeń światłowodowych.

Kompaktowy zestaw FTTH z jednostronnie zakończonym kablem światłowodowym nadaje się idealnie do instalacji szybkich połączeń światłowodowych wewnątrz domu w celu uzyskania tzw. zwanego poziomu sieci 4. Kabel światłowodowy znajduje się w kartonowej rolce, a pigtaile są już zamontowane w puszcze przyłączeniowej i gotowe do podłączenia.

- Puszka przyłączeniowa FTTH:

- Puszka przyłączeniowa do zastosowań FTTH
- 2x adapter światłowodowy duplex LC-APC z osłoną
- Osłona adaptera chroni przed laserem i pyłem
- Typ adaptera: LC/APC Duplex
- Liczba adapterów: 4 sztuki
- Wymiary (wys.*szer.*gł.): 100 * 80 * 30 mm
- Kolor: biały
- Waga: 75 g
- Temperatura robocza: od -40°C do +65°C
- Materiał: ABS
- Kabel FTTH typu drop:
- 4 włókna 9/125µm G.657A2 zoptymalizowane pod kątem zginania
- Bufor 900µm, łatwy do usunięcia
- Aramidowe odciążenie
- Płaszcz zewnętrzny LSOH, kolor biały
- Struktura kabla: I/A-V(Q(ZN)H
- Krótkotrwała wytrzymałość na rozciąganie: 200 N
- Temperatura robocza: od 0 do +70°C

Zawartość opakowania

- Zestaw instalacyjny Fttx, zakończony fabrycznie, 4-włóknowy, wtyki LC/APC, długość 50 m
- Akcesoria montażowe (śruby i kołki)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	9	9.11	42.00	41.00	30.00	51,660.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.01	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Opakowanie jednostkowe	1	1.01	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Netto bez opakowania	1	0.88	5.50	25.00	25.50	3,506.25

Więcej zdjęć

