


DIGITUS Przewód połączeniowy światłowodowy Simplex, jednomodowy, LC/APC – LC/APC, 1 m

DK-2933-01-APC-SX
EAN 4016032492825

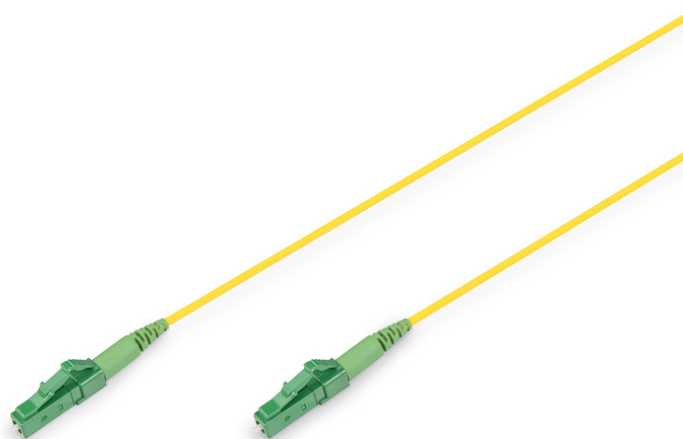

Kabel krosowy (patch cord) światłowodowy LC APC/LC APC, simplex, SM 9/125, G657.A02, LSOH, 1m, żółty

Jednomodowy kabel światłowodowy typu Simplex umożliwia łatwiejszą instalację ze względu na jego odporność na zginanie. Został zaprojektowany do przesyłania danych z mniejszym tłumieniem przy zgięciu lub skręceniu, dzięki czemu jest bardzo wydajny. Dzięki temu kabel idealnie nadaje się do stosowania w ciasnych przestrzeniach. Idealnie nadaje się do zastosowań telekomunikacyjnych i FTTx (FTTH, FTTB), a ponadto zapewnia więcej miejsca na instalację kabli o dużej gęstości w sieciach korporacyjnych, pomieszczeniach telekomunikacyjnych, farmach serwerowych, obszarach rozmieszczenia poziomego i strefach dystrybucji sprzętu.

Wysokiej jakości kable światłowodowe typu Simplex oferują doskonałe możliwości w zakresie połączeń do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i FTTx. Trwałość kabli jest zagwarantowana dzięki niezawodnemu działaniu złączy.

- Typ włókna: Kabel jednomodowy 9/125
- Kategoria: G657A2
- Długość kabla: 1 m
- Liczba faz: 1
- Struktura kabla: Simplex
- Wtyk 1, typ: LC/APC
- Wtyk 2, typ: LC/APC
- Maksymalna siła ciągnięcia: 100 N
- Średnica kabla: 2,0 mm

- Minimalny promień gięcia: 7,5 mm
- Kolor płaszczka: Kolor żółty
- Materiał płaszczka: LSZH (kabel bezhalogenowy)
- Tłumienie wtrąceniowe 1310 nm: 0,3 dB
- Temperatura robocza: od -20 °C do 70 °C
- Temperatura przechowywania: od -20 °C do -85 °C
- Klasa włókna: OS2
- Kolor kabla: Żółty
- Liczba połączeń po stronie 1: 1
- Liczba połączeń po stronie 2: 1
- Liczba włókien: 1
- Osłona: Jednokolorowa
- Powłoka kabla: LSOH
- Rodzaj polerowania: APC
- Rodzaj zastosowania: Wewnętrzny
- Średnica kabla: 2 mm
- Średnica włókna: 9/125µm
- Typ włókna: Jednomodowe
- Złącze 1: LC (APC)
- Złącze 2: LC (APC)
- Długość: 1 m

Zawartość opakowania

- 1 x przewód połączeniowy światłowodowy typu Simplex, jednomodowy, LC/APC – LC/APC, 1 m

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	280	2.52	27.00	41.00	41.00	45,387.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.01	0.50	29.00	19.00	275.50
Netto bez opakowania	1	0.00	0.50	29.00	19.00	275.50

Więcej zdjęć

