

DIGITUS Obudowa ścienna SOHO PRO – 483 mm (19") – 540 x 400 mm (szer. x gł.)

DN-49205
EAN 4016032493747



Szafa sieciowa wisząca 19" 9U, SOHO PRO 460 x 540 x 400 mm, drzwi szyba, czarny, niezłożona, 60kg

Czy to w obszarze prywatnym, biurowym czy też w rozdzielonych przestrzeniach z ograniczonym miejscem: używając kompaktowych rozwiązań 483 mm (19") z serii SOHO PRO, możesz zainstalować sieć w dowolnym miejscu. Obudowy do montażu ściennego dostępne w czterech jednostkach długości (4U, 7U, 9U, 12U) są wyposażone w drzwi w całości przeszklone oraz przepust kablowy w dachu i podłodze. Wewnątrz zamontowana jest para galwanizowanych profili rack 483 mm (19"), oznaczonych czytelnymi jednostkami długości. Możliwa jest regulacja głębokości. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Szafy sieciowe są dostarczane w stanie niezmontowanym, w zoptymalizowanej płaskiej paczce. Montaż odbywa się w tylko kilku krokach i jest bardzo prosty dzięki dołączonej instrukcji krok po kroku.

- Stopień ochrony IP20
- Zamykane drzwi ze szkła bezpiecznego
- Kąt otwarcia drzwi 200°
- 1-punktowe ryglowanie na drzwiach przednich
- Profile rack 483 mm (19") zamontowane z przodu wewnątrz szafy, galwanizowane



- Profile rack 483 mm (19") z regulacją głębokości
- Blacha stalowa o grubości 1,1–1,5, o dużej wytrzymałości, malowana proszkowo
- Przepust kablowy z plastikową osłoną w dachu w podłodze
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnego i pasywnego doprowadzania i odprowadzania powietrza
- Głębokość montażowa do komponentów maks.: 327 mm
- Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 460 x 540 x 400 mm
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 400 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 60 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 540 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca
- Wysokość [U]: 9
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: nie

Zawartość opakowania

- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
- 2x klucz
- 1x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Opakowanie wewnętrzne	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Opakowanie jednostkowe	1	11.44	58.00	47.50	17.50	48,212.50
Netto bez opakowania	1	10.54	58.00	47.50	17.50	48,212.50

Więcej zdjęć

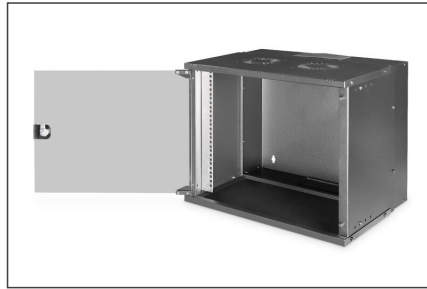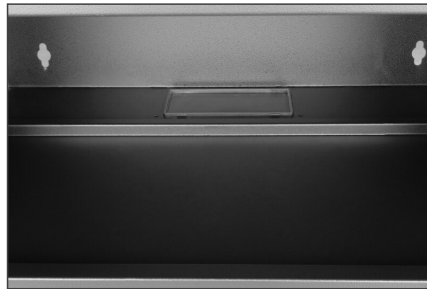

DN-49205
Wall Mounting Cabinet 5040 PRO
483mm (19") - 540x400mm (WxD)

1. Take the 12V battery out of the box.
2. Clean the top panel with a soft cloth.
3. Slide the battery plate into the body of the cabinet. The battery plate is located on the top panel. The battery plate is located on the top panel. The battery plate is located on the top panel.
4. Lay the body down and bottom panel to fit at the backside. Insert the top panel of the glass door from the hinge side of the glass panel.

DN-49205
Wall Mounting Cabinet 5040 PRO
483mm (19") - 540x400mm (WxD)

1. Slide the top panel into the body in the direction of the arrows. The arrows show the direction of the top panel. The arrows show the direction of the top panel. The arrows show the direction of the top panel.
2. Lay the body on the floor. The bottom panel is located on the floor. The bottom panel is located on the floor. The bottom panel is located on the floor.
3. Lay the body down and bottom panel to fit at the backside. Insert the top panel of the glass door from the hinge side of the glass panel.