


DIGITUS Modułowy łącznik wtykowy CAT 6A, ekranowany - 10 kst

DN-93905-10

EAN 4016032495086

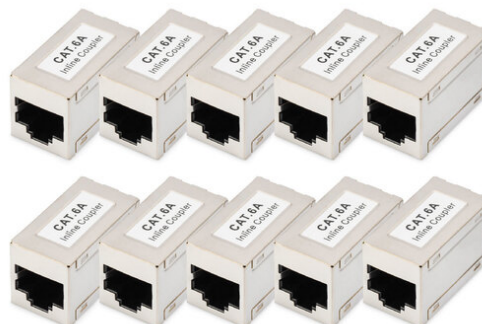

CAT6A modular coupler, full shielded

Spełnia wymogi kanałów zgodnie z ISO/IEC 11801 dla klasy EA do 500 MHz

- 2 x gniazdo RJ45
- Przyporządkowanie: 1:1
- Wersja ekranowana

- Materiał korpusu: blacha mosiężna – niklowana z połyskiem
- Materiał płytki drukowanej: FR4, grubość 1,2 mm
- Materiał styków: fosforobrząz
- Powłoka zestyków: nikiel, połączony 0,6 μ
- Cykle wtykowe: ≥ 750
- Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
- 10 Kst

| Logistyka | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 5 | 1.01 | 23.00 | 23.00 | 7.00 | 3,703.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.20 | 12.00 | 12.00 | 5.00 | 720.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.20 | 12.00 | 12.00 | 5.00 | 720.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.19 | 12.00 | 12.00 | 5.00 | 720.00 |