


DIGITUS Moduł Keystone CAT 8.I, ekranowane, montaż beznarzędziowy - 4 kst

DN-93816-4
EAN 4016032495192

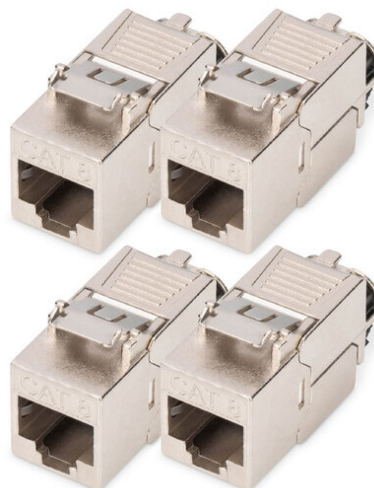

Cat.8.I Keystone Module

Artykuł „DN-93816-4” marki DIGITUS® to ekranowany moduł CAT 8.I Keystone z beznarzędziowym złączem montażowym, które zapewnia doskonałą wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci. Kompaktowa konstrukcja umożliwia instalację serii 24 urządzeń w panelach 1HE o średnicy 483 mm (19"). Zgodny z kategorią 8.I / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.

Prędkość transmisji 25/40 GBase-T przy łączu stałym do 24 m i łączu kanałowym do 30 m. Szczególnie w przypadku okablowania ToR i MoR w centrach danych.

- Właściwość transmisyjna: Kategoria 8 klasa I
- Obszary zastosowania: do 2000 MHz, 25/40 GBase-T
- Normy: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at, 802.3bt (PoE, PoE+, 4PPoE)
- Ogólne właściwości:
- Nadaje się do montażu w rozdzielnicy i puszcze przyłączeniowej.
- Gniazda RJ45, 8P8C
- Montaż kabli za pomocą listwy LSA, oznaczonej kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Beznarzędziowe przyłącze montażowe
- Styk ekranowany 360°
- Właściwości techniczne:
- Materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
- Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0
- Styk gniazda RJ45: Niklowany brąz fosforowy, styk połączony 0,5 μ.

- Smarowanie RJ-45: brąz niklowany
- Zacisk nożowy LSA: Korona LSA+, UL 94V-2, ocynkowany brąz fosforowy
- Płyta obwodu drukowanego: FR4, UL 94V-0
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtykania: 30 N maks. (IEC 60603-7-81)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
- Temperatura robocza: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cykle wtykania gniazda: >750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Zacisk: >200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Uchwyt żył: 22-26 AWG – przewody stałe i plecione
- Rezystancja izolacji: >500 MOhm
- Oporność stykowa: <20 miliomów
- Wytrzymałość elektryczna: 1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/masa)
- 4 kst

Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 8.1

Zawartość opakowania

- 4 Moduł Keystone
- Opaski kablowe

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1000	27.20	25.50	38.00	20.50	19,864.50
Opakowanie wewnętrzne	100	2.72	48.00	72.00	28.00	96,768.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.03	58.32	34.00	8.00	15,863.00
Netto bez opakowania	1	0.02	58.32	34.00	8.00	15,863.00

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com