


# DIGITUS FTTH Preterminated Drop Cable, Blowable, Singlemode, 1 Fiber, LC/APC, 30 m

DK-3901LCA-30  
EAN 4016032501251

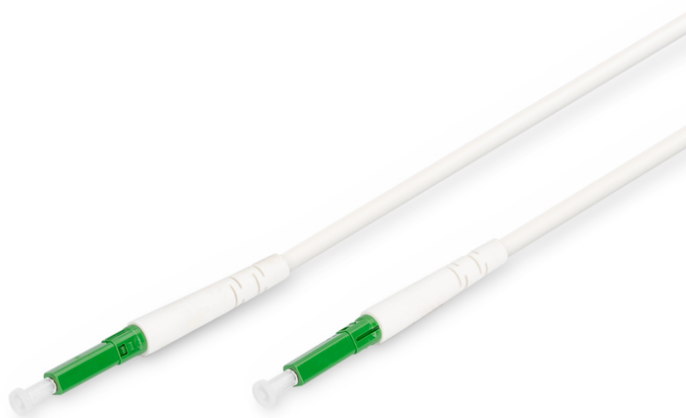

## FTTH Preterminated blow cable, Singlemode, 1 Core LC-APC to LC-APC, 30 m

The blowable cable is a specialized fiber optic cable designed for efficient, high-speed installation using air-assisted blowing techniques in microducts. This cable comes with pre-installed, polished connectors, eliminating the need for on-site splicing and significantly reducing installation time, and potential errors. Enables quick and non-disruptive fiber deployment to homes and businesses. Ensures high-speed, low-latency connections within complex network infrastructures. The cable offers a cutting-edge solution for modern



fiber optic deployments, combining efficiency, reliability, and scalability. By leveraging pre-terminated, blowable technology, installers and network operators can accelerate installation, ensure long-term performance in high-demand connectivity environments.


**The pre-terminated blowable cable is a lightweight, factory-terminated fiber cable designed for air-assisted installation in microducts. It features high flexibility, low friction, and pre-installed connectors, enabling fast, reliable deployment without on-site splicing. Ideal for fiber-to-the-home (FTTH).**

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	9.32	45.00	45.00	25.00	50,625.00
Opakowanie wewnętrzne	10	2.33	21.50	21.50	22.00	10,169.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.23	34.00	23.00	2.00	1,564.00
Netto bez opakowania	1	0.21	34.00	23.00	2.00	1,564.00

## Więcej zdjęć

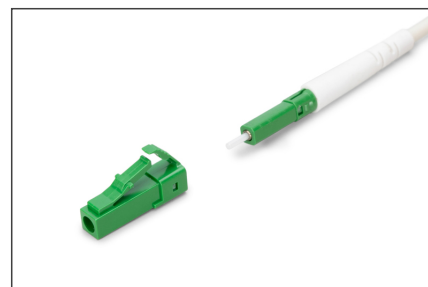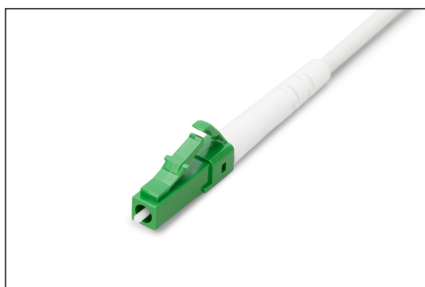

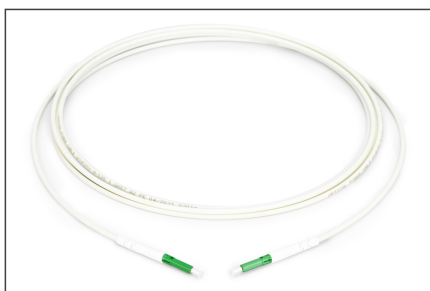**Safety notes**

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)