

DIGITUS FTTH Preterminated Drop Cable, Blowable, Singlemode, 1 Fiber, LC/APC, 50 m

DK-3901LCA-50
EAN 4016032501268



FTTH Preterminated blow cable, Singlemode, 1 Core LC-APC to LC-APC, 50 m

The blowable cable is a specialized fiber optic cable designed for efficient, high-speed installation using air-assisted blowing techniques in microducts. This cable comes with pre-installed, polished connectors, eliminating the need for on-site splicing and significantly reducing installation time, and potential errors. Enables quick and non-disruptive fiber deployment to homes and businesses. Ensures high-speed, low-latency connections within complex network infrastructures. The cable offers a cutting-edge solution for modern



fiber optic deployments, combining efficiency, reliability, and scalability. By leveraging pre-terminated, blowable technology, installers and network operators can accelerate installation, ensure long-term performance in high-demand connectivity environments.


The pre-terminated blowable cable is a lightweight, factory-terminated fiber cable designed for air-assisted installation in microducts. It features high flexibility, low friction, and pre-installed connectors, enabling fast, reliable deployment without on-site splicing. Ideal for fiber-to-the-home (FTTH).

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	7.84	45.00	45.00	25.00	50,625.00
Opakowanie wewnętrzne	5	1.96	21.50	21.50	22.00	10,169.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.39	34.00	23.00	3.50	2,737.00
Netto bez opakowania	1	0.35	34.00	23.00	3.50	2,737.00

Więcej zdjęć

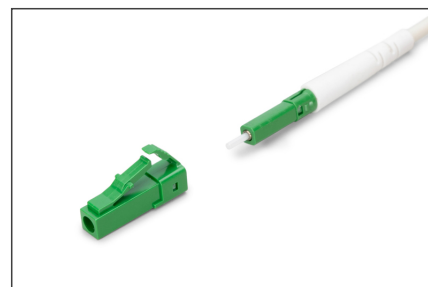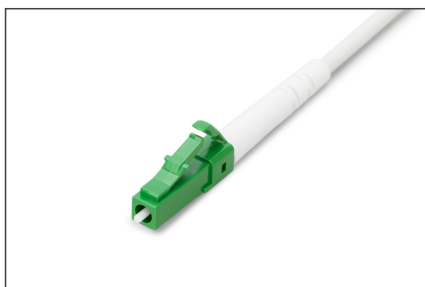

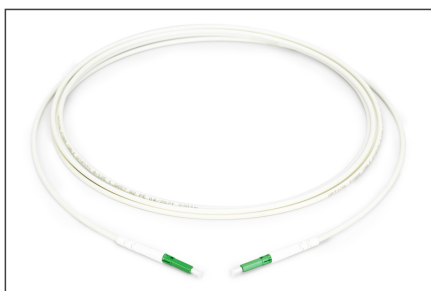**Safety notes**

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com