


# DIGITUS Kabel krosowy CAT 6 S/FTP

DB-160144-050-S  
EAN 4016032384069

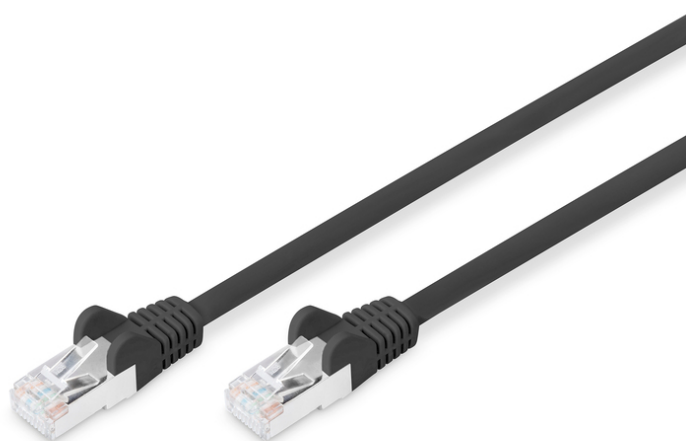

## Patch Cable, CAT6, RJ45M/M, 5.0m, S-FTP, AWG 27/7,

Kable połączeniowe DIGITUS® kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS® CAT 6. Sprawność została przetestowana do 250 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem („NEXT”). Kable połączeniowe DIGITUS® zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczeniu kabli i złamaniu się zapadki. Ten kabel sieciowy jest przeznaczony na przykład do krosowania w szafach sieciowych. Inną możliwością zastosowania jest okablowanie instalacji DSL.

**Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.**

- LSZH – niska emisja dymu, bez halogenów
- Osłony z odgiętką i odciążką
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Osłona: Plastik
- Asortyment: Kabel połączeniowy w formie skrętki dwużyłowej
- Długość: 5 m
- Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Kategoria: CAT 6
- Ekranowanie: S-FTP, pary ekranowane w folii metalowej i oplocie
- Struktura kabla: 4 x 2 AWG 27/7, skrętka dwużyłowa
- Materiał przewodzący: Cu

### Zawartość opakowania

- 1x Kabel krosowy CAT 6 S/FTP, Długość 5 m, Kolor kabli czarny

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	7.30	54.00	26.00	36.00	50,544.00
Opakowanie wewnętrzne	10	1.83	50.00	25.00	9.00	11,250.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.18	5.00	7.50	23.50	881.25
Netto bez opakowania	1	0.15	3.00	6.00	20.00	0.00

## Więcej zdjęć

