

# DIGITUS Gigabit Ethernet USB 3.0 adaptörü

DN-3023

EAN 4016032318385



## USB 3.0 - Gigabit Ethernet adaptörü USB-A fişi, 10/100/1000 Mbps, USB 3.0,

USB 3.0, 5 Gbit/s'ye varan hızlarıyla PC'ler ve dizüstü bilgisayarlar için veri aktarım teknolojisinde hızla yeni standart haline gelmektedir. Mevcut bilgisayarlar genellikle sadece 10/100 Ethernet bağlantısına sahipken Macbooks Air, Ultrabooks™, subnotebooklar vb. artık Ethernet bağlantısına sahip değildir. Mevcut USB 2.0 Gigabit Ethernet adaptörleri, USB 2.0 standardı tarafından maksimum 480 Mbps veri aktarım hızıyla sınırlandırılmışken, DIGITUS® Gigabit Ethernet USB 3.0 adaptörümüz 1000 Mbps hıza ulaşmaktadır. Adaptör, 200 mA'lık düşük güç tüketimi sayesinde Macbook Pro ve Macbook Air ile de sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. RJ45 soketi olmayan uyumlu oyun konsolları için de uygundur.

**Ultrabook'lara, netbook'lara, dizüstü bilgisayarlara, PC'lere, Macbooks Pro ve Macbooks Air'e RJ-45 ağ bağlantısı ekler**



- USB 3.0 spesifikasyonu ile uyumlu, USB 2.0 ve USB 1.1 ile aşağı doğru uyumlu
- IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) uyumlu
- Akış kontrollü full-duplex ve geri basınçlı half-duplex çalışmayı destekler
- Wake-On-LAN'ı destekler
- Düşük güç tüketimi, sadece 200 mA
- 1 x RJ-45 bağlantı noktası, 1x USB-A fişi
- Ethernet kablosu bağlı değilken genişletilmiş bağlantı azaltma enerji tasarrufu modunu destekler
- Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP ve Mac OS 10.x'i destekler



### Package contents

- Gigabit Ethernet USB 3.0 adaptörü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	10.38	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	2.80	12.20	14.80	505.57
Packaging Unit Single	1	0.08	2.80	12.20	14.80	505.57
Net single without Packaging	1	0.02	6.40	2.30	1.60	0.00

## More images:

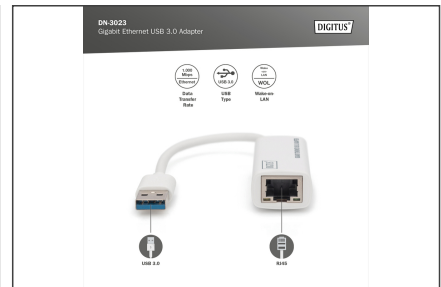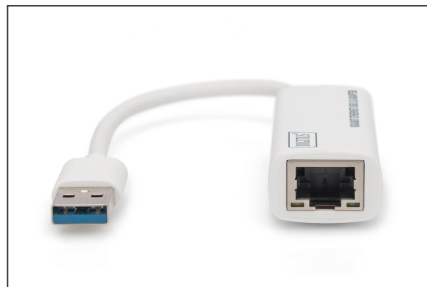

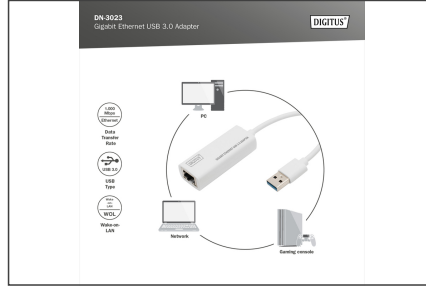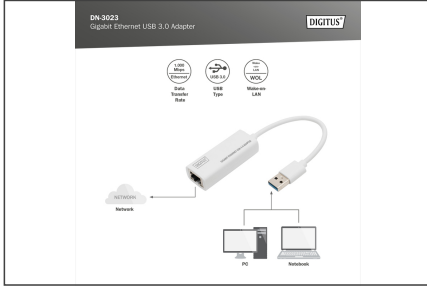

### Safety notes

- Aşırı yüklemeye aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)