

DIGITUS Hub USB 3.0 3 ports et adaptateur Gigabit LAN

DA-70250-1
EAN 4016032423836



USB 3.0, Hub 3 ports & adaptateur LAN Gigabit 3x USB A/F, 1x USB A/M, 1x RJ45 LAN, Win/Mac OS

L'adaptateur hub 3 ports USB 3.0 et Gigabit LAN DIGITUS® vous permet de connecter 3 appareils USB 3.0 High-Speed à votre Ultrabook™, Notebook, Subnotebook, Macbook, Macbook Air, etc. Il vous sera facile de connecter une imprimante, des disques durs, mémoires flash, lecteurs de cartes, haut-parleurs et de nombreux autres appareils à l'interface USB. De plus, l'adaptateur étend votre ordinateur d'un port Gigabit Ethernet et le rend ainsi adaptable au réseau, car de nos jours, de nombreux appareils mobiles ne peuvent plus être connectés au réseau que par LAN sans fil.

Un transfert de données rapide grâce à l'USB 3.0 et le Gigabit LAN

- À compatibilité descendante USB 2.0 et 1.1
- Compatible avec IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE 802.3ab
- Supporte le duplex intégral avec régulation du débit et le mode semi duplex avec contre-pression


- Supporte la détection à paire torsadée croisée et la correction automatique (HP Auto MDIX)
- Supporte la fonction Wake-On-LAN
- Compatible Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP et Mac OS 10.x
- Connexions : 1 port 10/100/1000 Mbit/s RJ-45, 3 USB 3.0 de type A (F), 1 câble connecteur de type A
- Dimensions : 95 × 27,2 × 16mm
- Poids : 32g
- Connecteurs USB A (2.0): 0
- Connecteurs USB A (3.0): 3
- Connecteurs USB-C: 0
- Nombre de ports: 3
- Norme USB: USB 3.0 / 3.1


Package contents

- Hub USB 3.0 3 ports et adaptateur Gigabit LAN
- QIG (guide d'installation rapide)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	9.02	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	22.00	15.00	2.70	891.00
Packaging Unit Single	1	0.07	22.00	15.00	3.00	990.00
Net single without Packaging	1	0.03	9.50	2.70	1.60	0.00

More images:

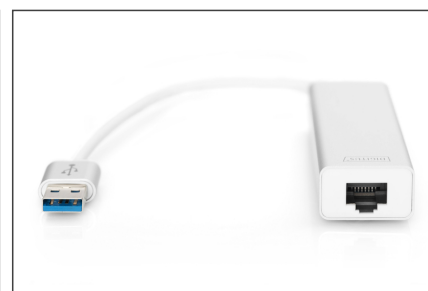

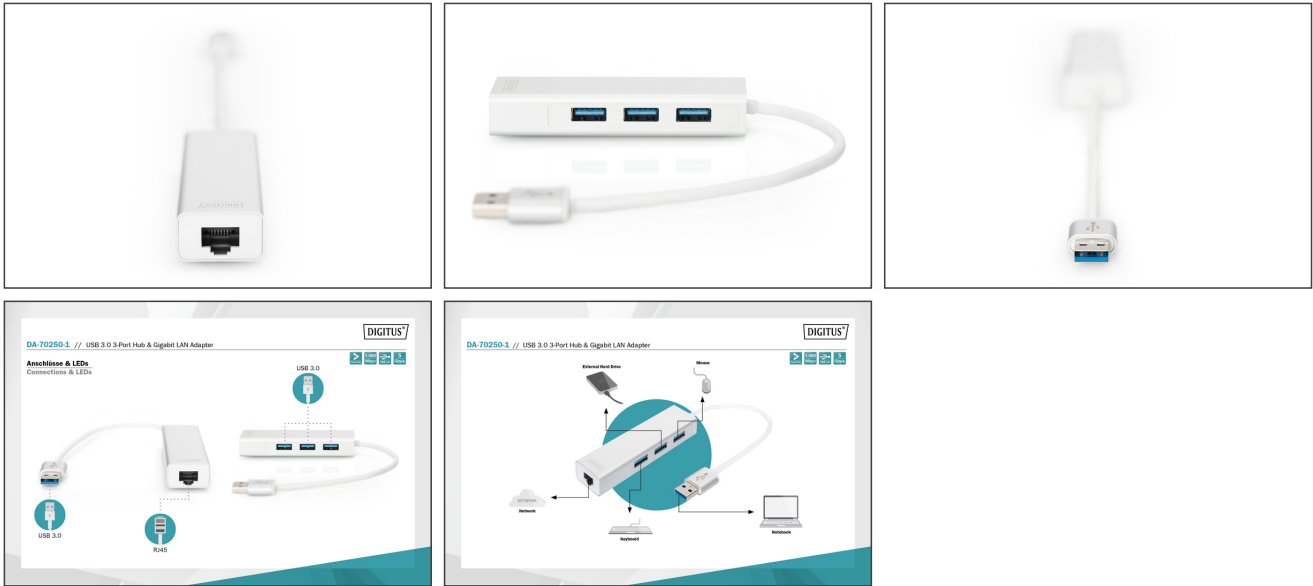

Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com