

# DIGITUS Carcasa de pared - Slim

**DN-19 WM-V6U-SL**  
**EAN 4016032383260**



**Carcasa mural, delgada 800x640x309mm, 6U vertical, color gris (RAL 7035)**

La carcasa de pared de 483 mm (19") de la serie Slim permite realizar la instalación en vertical de 6 U de profundidad. Gran ahorro de espacio para redes, DVR, sistemas de sonido, aplicaciones de localización y de conexión u otros componentes activos de 483 mm (19 ").

**Diseño elegante con superficies de montaje para instalaciones verticales en el interior**

- Chapa de acero de 1,0 - 1,5 mm de espesor
- Áreas de montaje de 483 mm (19") en el interior: 6U de profundidad
- Entradas de cables troqueladas con tapa de plástico en todos los lados (145x70 mm)
- Sección de la base preparada para el montaje del ventilador
- Puerta delantera con cerradura y ranuras de ventilación


- Las bisagras de las puertas son fáciles de cambiar
- Dimensiones del embalaje (AlxAnxPr): 820x660x320 mm
- Max. Altura de instalación interior: 610 mm
- Ancho: 640 mm
- Capacidad de carga: 100 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 309 mm
- Puerta delantera: Puerta de acero, cerrada, apertura simple
- Tipo de armario: Armario de pared, domótica
- Unidades: 6
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí


**Package contents**

- Juego de cables de puesta a tierra
- 2 x llave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	21.00	32.00	66.00	82.00	173,184.00
Packaging Unit Inside	1	21.00	32.00	66.00	82.00	173,184.00
Packaging Unit Single	1	21.00	32.00	66.00	82.00	173,184.00
Net single without Packaging	1	19.00	30.90	64.00	80.00	0.00

**More images:**

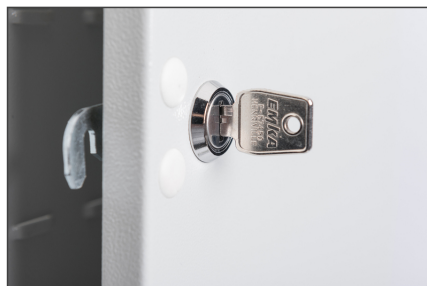

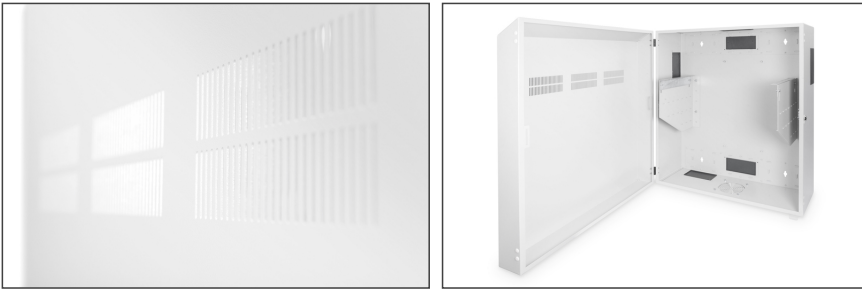**Safety notes**

- Garantice una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos instalados.
- Los armarios de red no deben llenarse en exceso y las aberturas de ventilación no deben bloquearse.
- Los cables deben colocarse ordenadamente y organizarse en canaletas o bandejas.
- Utiliza dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger los aparatos sensibles de subidas de tensión o rayos.
- Evite la humedad respetando la clase de protección IP correspondiente.
- Asegúrese de que la caja y los dispositivos utilizados están correctamente conectados a tierra.
- En regiones con tormentas eléctricas frecuentes, debe integrarse una protección profesional contra los rayos en el suministro eléctrico.
- Para evitar una carga desigual, monte siempre las unidades más pesadas en la parte inferior del armario.
- Desconecte los dispositivos instalados de la fuente de alimentación durante los trabajos de mantenimiento o instalación.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)