

DIGITUS 8 Bağlantı Noktalı Gigabit Anahtar, 10 inç, Yönetilmeyen

DN-80114

EAN 4016032441007



Gigabit Ethernet anahtarı 8 bağlantı noktalı, 10 inç, yönetilmeyen

DIGITUS® 8-Port Gigabit Ethernet Switch, otomatik anlaşmalı 8 adet 10/100/1000 Mbps RJ-45 bağlantı noktası sağlar. Tüm portlar, çapraz kablolar ve uplink portlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran Auto MDI/MDIX fonksiyonunu destekler. Düşük maliyet, kullanım kolaylığı ve yüksek performans, DIGITUS® Gigabit Ethernet 8-Port Switch'in güçlü yönleridir ve bu da onu ağınız için mükemmel bir seçim haline getirir. Kompakt boyutları sayesinde, anahtar 10 inçlik duvara monte muhafazalara monte edilebilir. Montaj braketleri ürüne dahildir.

10" duvara monte muhafazalarda kullanım için ideal

- 8 x 10/100/1000Base-T
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ve IEEE 802.3x ağ standartlarıyla uyumludur
- Engellemez, satır başı olmayan iletmeyi destekler
- Her portta geri basınç ve bant genişliği kontrolünü destekler
- Optimize edilmiş veri aktarımı için depola ve ilet teknolojisi
- Otomatik hız ve yarım/tam dubleks algılama/ayarlama
- Tam çift yönlü modda 20 / 200 / 2000 Mbit
- Otomatik MDI/MDI-X işlevi
- 16Gbps ile arka panel

- 8K'ya kadar MAC adresini destekler
- Entegre güç kaynağı ünitesi
- Güç kaynağı: 100 - 240V AC 50/60Hz
- Güç tüketimi: 5 watt
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 40 °C
- Boyutlar: (U x G x Y): 250x150x42 mm

Attributes


- Bağlantı noktası sayısı: 8
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: 10 inç, Masaüstü
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- 8 bağlantı noktalı 10 inç Gigabit anahtar
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güç kablosu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	11.48	49.00	33.00	26.50	42,850.50
Packaging Unit Inside	1	1.44	32.00	24.00	6.70	5,145.60
Packaging Unit Single	1	1.44	24.00	32.00	6.70	5,145.60
Net single without Packaging	1	1.11	15.00	25.00	4.20	0.00

More images:

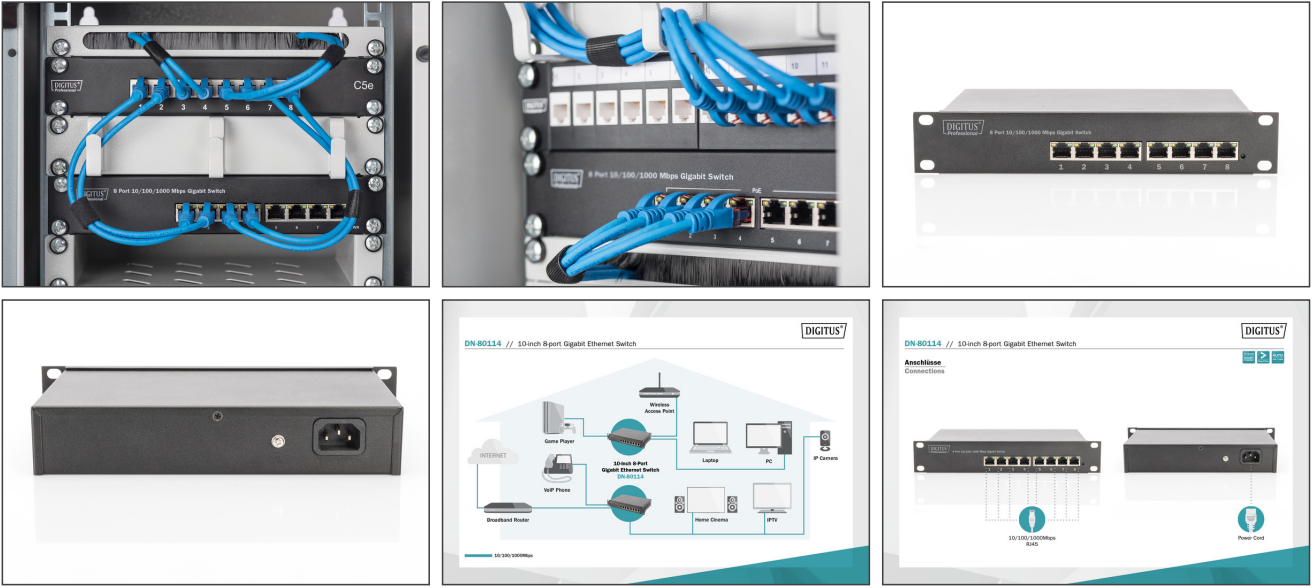

Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengersiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepa, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırma engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com