

# DIGITUS Dual Port 10G SFP PCIe Netzwerkkarte

DN-10162  
EAN 4016032445197



### 2-port SFP+ 10G PCI Expresskarte flache Halterung, Intel JL82599ES Chipsatz

Mit dieser 10-Gigabit Glasfaser Netzwerkkarte haben Sie eine kosteneffiziente Lösung, um Ihren Arbeitsplatz über einen SFP+ Empfänger Ihrer Wahl mit Ihrem Netzwerk zu verbinden. Dank der zwei Ports haben Sie auch die Möglichkeit Geschwindigkeiten bis zu 20 Gigabit im Full Duplex Mode zu erreichen. Durch den Intel Chipsatz haben Sie eine zuverlässige Lösung die Features wie 15.5K Jumbo Frames, IP, TCP und UDP checksum offloading (IPv4, IPv6) anbietet.

### Verbinden Sie Ihren Arbeitsplatz direkt mit Ihrem 10G Fiber Optik Netzwerk

- Kompatibel mit x8 und x16 PCIe Slots
- Unterstützt 802.1Q VLAN Tagging
- Unterstützt 20G Full Duplex Betrieb




- Unterstützt bis zu 15 K Jumbo Frames
- Unterstützt optische, sowie direkt angebrachte 10G SFP+ Kupfermodule
- PCI Express Spezifikation Revision 2.0
- IEEE 802.1Q Tagged VLAN
- Unterstützt Win 7,8,1, 10, Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, Linux 2.6.x und später
- Chipsatz: Intel JL82599ES

### Lieferumfang

- Netzwerk Karte
- Low Profile Slotblende
- Bedienungsanleitung
- Treiber CD

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	20	4,30	36,00	30,00	23,50	25.380,00
Innen-VPE	1	0,22	21,00	14,50	3,30	1.004,85
Einzel-VPE	1	0,22	21,00	14,50	3,30	1.004,85
Netto einzeln ohne VP	1	0,09	14,70	12,00	2,30	0,00

### Weitere Anwendungsbilder:

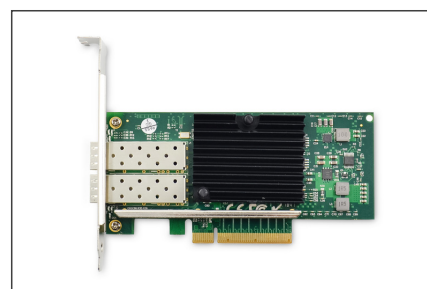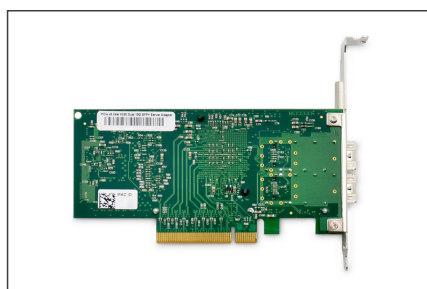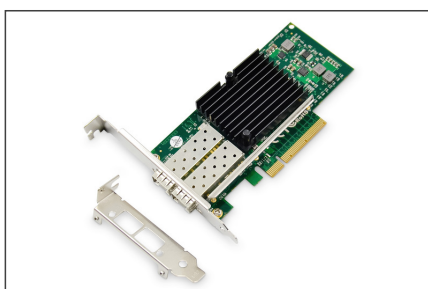

**Sicherheitshinweise**

- Schalte den Computer vollständig aus und trenne ihn vom Stromnetz, bevor du die Netzwerkkarte installierst oder entfernst.
- Statische Entladung kann das Produkt oder den PC beschädigen. Zur Installation des Produktes Maßnahmen zur statischen Entladung (ESD) durchführen. z.B. Tragen eines antistatischen Armbandes.
- Berühren Sie vor der Installation die Metallfläche des PC-Gehäuses oder einen anderen geerdeten Gegenstand, um eine etwaige ESD Aufladung über das Gehäuse zu erden.
- Vermeide sie den Einsatz von zu viel Kraft beim verbinden des Produktes mit dem PC.
- Beachten Sie bitte dass etwaige Kabel richtig angeschlossen werden, ohne sie zu überdehnen oder zu beschädigen.
- Vermeide Sie es die Kontakte des Produktes mit den Fingern zu berühren, um Korrosion oder statische Aufladung zu verhindern.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)