


DIGITUS SFP+ 10G 2m DAC Kablosu

DN-81222-02
EAN 4016032446095

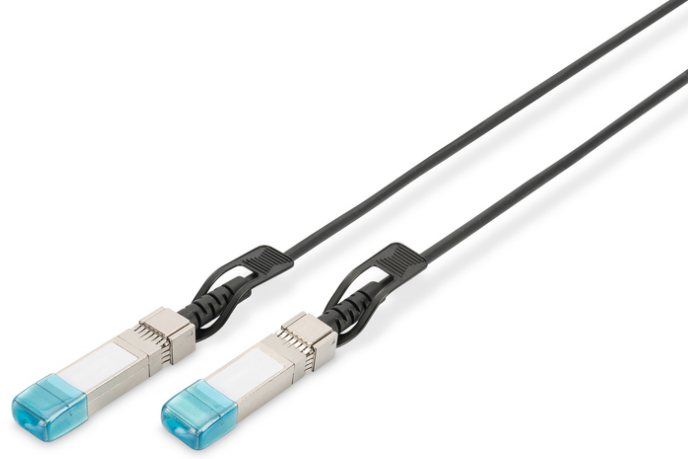

SFP+ 10G DAC kablosu 2m AWG 30, HP uyumlu

Digitus® SFP+10G DAC kabloları temel alanda değişiklikler için ideal bağlantılardır. Aşağıdaki veri hızları ve uygulamalar SFP+10G DAC kablolarının kullanımı için desteklemektedir: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Kanal (10,52 Gbps), 8G Fiber Kanal (8,5 Gbps), 4G Fiber Kanal (4,25 Gbps), 2G Fiber Kanal (2,125 Gbps), 1G Fiber Kanal (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Seçenek 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. SFP + 10G DAC kabloları Hewlett Packard (HP) H3C ile uyumludur.

Bakır bağlantılarınızı genişletin

- AWG 30 Twinax kablo
- 2 m maksimum mesafe
- 1,0625-10,52 Gbps desteklenen veri hızı
- Desteklenen uygulamalar: 10G Ethernet (10.21 Gbps), 10G fiber kanal (10.52 Gbps), 8G fiber kanal (8.5 Gbps), 4G fiber kanal (4.25 Gbps), 2G fiber kanal (2.125 Gbps), 1G fiber kanal (1.0625 Gbps), Gigabit Ethernet (1.25 Gbps), CPRI seçeneği 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8

- Uyumlu markalar: Hewlett Packard (HP/Aruba) uyumlu
- DDM / DOM desteği
- Sıcaklık aralığı: 0-70 ° C
- Bağlantılar: SFP +
- Güç: + 3,3V besleme gerilimi
- Güç tüketimi: 0,5 W
- Alıcı-verici tipi: DAC
- Aşağıdaki üreticilerle uyumludur: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- AWG: 30
- Uzunluk: 2 m
- DDM Desteği: no
- Üretici uyumluluğu: HP

Package contents

- SFP+ 10G 2m DAC Kablosu
- Hızlı başlatma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	1.50	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.01	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Packaging Unit Single	1	0.01	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Net single without Packaging	1	0.02	5.80	1.40	1.10	0.00

Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözle zarar verebilecek tehlikeli radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülmese bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.

- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda gözle görülür hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com