

# DIGITUS 24 portlu Gigabit ağ anahtarı

DN-80113-1  
EAN 4016032458067



## DIGITUS 24 portlu Gigabit anahtar 24 port 10/100/1000Base-T

DN-80113-1, 24 10/100/1000 Mbps RJ45 porta sahiptir; 23. ve 24. portlar ise UPLINK portlarıdır. Store-and-Forward teknolojisini her port için dinamik depolama ataması ile birlikte kullanmaktadır. Entegre VLAN fonksiyonu ağ ortamını geliştirebilmektedir ve ağ bakım masraflarını azaltır. DN-80113-1'in yönetimi ve bakımı kolaydır.

## 24 portlu Gigabit ağ anahtarı, 2 Uplink port, akış kontrolü, 8K MAC adres tablosu, VLAN

- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az'ı destekler
- Full-duplex çalışma için akış kontrolü ve half-duplex çalışma için geri basınç
- VLAN modu desteği
- Çalışma durumunu izlemek ve arızaları analiz etmek için LED ışıkları
- 48 Gbps anahtarlama kapasitesi
- MAC adres tablosu: 8K
- 9216K bayta kadar jumbo çerçeveyi destekler
- Paket belleği: 4,1 M Bit



- İletim hızı: 35,7 Mpps
- Enerji tasarrufu: IEEE 802.3az
- LED ekran PWR (yeşil), LINK / ACT: (yeşil)
- Güç kaynağı: AC: 100-240V
- Güç tüketimi: 5,32 W
- Bağlantı noktası sayısı: 24
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no
- Dış mekâna uygun: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: yes
- Yönetilen: no

## Package contents

- 1x 24 portlu Gigabit ağ anahtarı
- 1x Bağlantı kablosu
- 1 x Kullanıcı el kitabı

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	9.20	38.30	42.60	26.00	42,421.10
Packaging Unit Inside	1	1.84	23.00	37.00	8.00	6,808.00
Packaging Unit Single	1	1.84	23.00	37.00	8.00	6,808.00
Net single without Packaging	1	1.54	17.90	28.00	4.40	0.00

## More images:

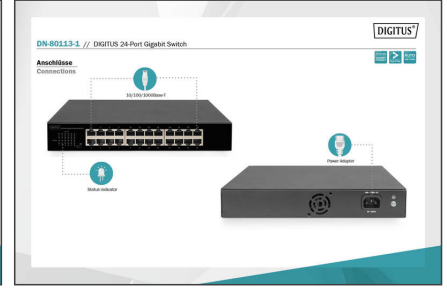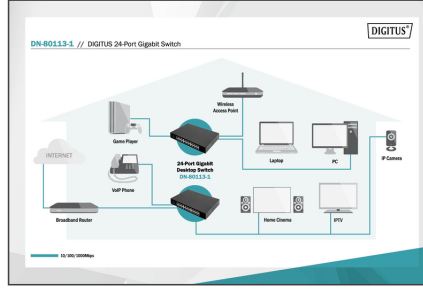

## Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekânlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengersiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımını ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepa, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırma engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com