

# DIGITUS Conmutador de red Fast Ethernet de 4 puertos, industrial, no gestionado, 1 enlace ascendente RJ45

DN-650105  
EAN 4016032458814



### Conmutador Fast Ethernet industrial de 5 puertos Carril DIN, rango de temperatura ampliado

El Conmutador Fast Ethernet Industrial DIGITUS® está diseñado para entornos difíciles en los que está expuesto a la humedad, fluctuaciones de temperatura y vibraciones. Con un rango de temperatura de -40°C a 80°C, el Industrial Fast Ethernet Switch puede utilizarse en las condiciones más adversas. La disponibilidad constante está garantizada en áreas altamente sensibles como el transporte, la producción, el tráfico y la supervisión de la seguridad. Gracias al sencillo sistema plug-and-play, el Industrial Fast Ethernet Switch puede integrarse rápidamente en el entorno correspondiente. Gracias a su conectividad Fast Ethernet, Industrial Fast Ethernet Switch es una solución flexible y rentable para entornos industriales.

### Soluciones industriales robustas y duraderas con montaje en carril estándar y en carril DIN

- 5 puertos Ethernet 10/100Base-TX
- Detección automática de cables - Función Auto MDI / MDI-X
- Estándares compatibles: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
- IEEE802.3x Control de flujo y contrapresión
- Tecnología de almacenamiento y transmisión para optimizar la transferencia de datos
- Detección/configuración automática de velocidad y dúplex medio/completo
- Placa base con 1,6 Gbps
- Memoria de direcciones MAC 2K
- Carcasa metálica compacta y robusta

- Excelente protección contra cortocircuitos
- Protección contra rayos y sobretensiones
- Fuente de alimentación redundante: 12~48 V CC, fuente de alimentación redundante con función de protección contra inversión de polaridad
- Rango de temperatura de funcionamiento ampliado, -40 °C ~ +80 °C
- Conexión de terminal extraíble
- Grado de protección: IP40
- Consumo: < 3 W
- Dimensiones (L\*An\*Al): 118\*92,4\*40 mm

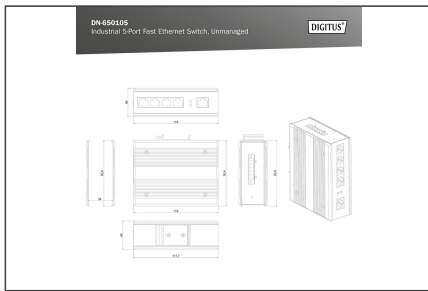
### Attributes

- Número de puertos: 4
- Velocidad Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: RJ45
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink):: 1
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: Rail DIN
- VLAN: no

### Package contents

- Conmutador Fast Ethernet industrial de 5 puertos
- Guía de inicio rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	1	0.36	8.60	11.80	3.90	0.00

**More images:****Safety notes**

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se da una de las siguientes condiciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)