

# DIGITUS Switch PoE di rete Fast Ethernet a 4 porte, industriale, non gestito, 1 uplink RJ45

DN-650107  
EAN 4016032458852



### Switch industriale a 4 porte Fast Ethernet PoE 1 porta uplink, guida DIN, range di temperatura esteso

Lo switch industriale Fast Ethernet DIGITUS® è progettato per ambienti difficili in cui è esposto a umidità, fluttuazioni di temperatura e vibrazioni. Con un intervallo di temperatura compreso tra -40°C e 80°C, lo switch industriale Fast Ethernet può essere utilizzato nelle condizioni più avverse. Grazie alle porte PoE con supporto IEEE802.3af/at, i dispositivi abilitati PoE possono essere alimentati fino a 30 W per porta. La disponibilità costante è garantita in aree altamente sensibili come i trasporti, la produzione, il traffico e la sorveglianza di sicurezza. Grazie al semplice sistema plug-and-play, lo switch industriale Fast Ethernet può essere rapidamente integrato nel rispettivo ambiente. Grazie alla connettività Fast Ethernet, lo switch industriale Fast Ethernet è una soluzione flessibile ed economica per gli ambienti industriali.

### Soluzioni industriali robuste e durature con funzione Power over Ethernet (PoE) integrata

- 4 porte PoE 10/100Base-TX Ethernet
- 1 porta di uplink Ethernet 10/100Base-TX
- Supporta IEEE802.3af/at
- Rilevamento automatico del cavo - Funzione Auto MDI / MDI-X
- Standard supportati: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Controllo del flusso e contropressione IEEE802.3x
- Tecnologia Store-and-forward per un trasferimento dati ottimizzato
- Rilevamento/impostazione automatica di velocità e half/full duplex
- Backplane con 1,6 Gbps

- Memoria indirizzi MAC 2K
- Alloggiamento in metallo compatto e robusto
- Eccellente protezione contro i cortocircuiti
- Protezione dai fulmini e dalle sovratensioni
- Adatto per il montaggio su guida DIN (guida top-hat)
- Alimentazione ridondante: 48-57 V CC, alimentazione ridondante con funzione di protezione dall'inversione di polarità
- Intervallo di temperatura operativa esteso, -40 °C ~ +80 °C
- Connessione terminale rimovibile
- Grado di protezione: IP40

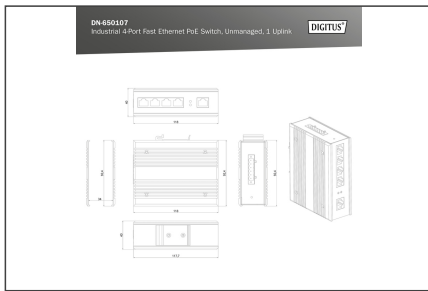
### Attributes

- Numero di porte: 4
- Budget di potenza PoE: 100 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: RJ45
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 1
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Guida DIN
- VLAN: no

### Package contents

- Switch industriale a 4 porte Fast Ethernet PoE + 1 porta di uplink
- Guida rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	1	0.36	8.60	11.80	3.90	0.00

**More images:**

**Safety notes**

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le indicazioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto preme sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza clienti autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
- Il cavo di rete, l'alimentatore o la spina dell'alimentatore sono danneggiati o usurati;
- Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
- Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
- Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
- La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)