

DIGITUS 4 portars Fast Ethernet nätverksswitch PoE, industriell, ostyrd, 1 RJ45 uplink

DN-650107
EAN 4016032458852



Industriell 4-portars Fast Ethernet PoE-switch 1 uplink-port, DIN-skena, utökat temperaturområde

DIGITUS® Industrial Fast Ethernet Switch är konstruerad för tuffa miljöer där den utsätts för fukt, temperaturväxlingar och vibrationer. Med ett temperaturintervall på -40°C till 80°C kan Industrial Fast Ethernet Switch användas under de mest ogynnsamma förhållanden. Tack vare PoE-portarna med stöd för IEEE802.3af/at kan PoE-kompatibla enheter försörjas med upp till 30 W per port. Konstant tillgänglighet garanteras i mycket känsliga områden som transport, produktion, trafik och säkerhetsövervakning. Tack vare det enkla plug-and-play-systemet kan den industriella Fast Ethernet-switchen snabbt integreras i den aktuella miljön. Tack vare sin Fast Ethernet-anslutning är Industrial Fast Ethernet Switch en flexibel och kostnadseffektiv lösning för industriella miljöer.

Robusta och hållbara industriellösningar med integrerad Power over Ethernet-funktion (PoE)

- 4 x 10/100Base-TX Ethernet PoE-portar
- 1 x 10/100Base-TX Ethernet-uplinkport
- Stödjer IEEE802.3af/at
- Automatisk kabelavkänning - Auto MDI / MDI-X-funktion
- Standarder som stöds: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- IEEE802.3x Flödeskontroll och mottryck
- Store-and-forward-teknik för optimerad dataöverföring
- Automatisk detektering/inställning av hastighet och halv-/helduplex
- Bakplan med 1,6 Gbps
- MAC-adressminne 2K

- Kompakt, robust metallhölje
- Utmärkt skydd mot kortslutningar
- Blixtskydd och överspänningsskydd
- Lämplig för montering på DIN-skena (topphattskena)
- Redundant strömförsörjning: 48~57 V DC, redundant strömförsörjning med skydd mot polaritetsomkastning
- Utökat drifttemperaturområde, -40 °C ~ +80 °C
- Löstagbar terminalanslutning
- Skyddsklass: IP40

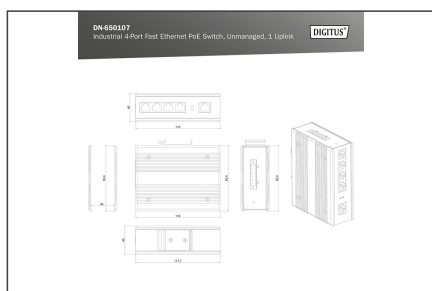
Attributes

- Antal portar: 4
- PoE effektbudget: 100 W
- PoE-standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet-hastighet: Fast Ethernet
- Industriell användning: yes
- Antal portar (Uplink): 1
- Hanterat: no
- Passar utomhus: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Skydd mot vandalisering: no
- Typ av montering: DIN-skena
- Uplink portanslutning: RJ45
- VLAN: no

Package contents

- Industriell 4-portars Fast Ethernet PoE-switch + 1 uplink-port
- Snabbstartsguide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	1	0.36	8.60	11.80	3.90	0.00

More images:**Safety notes**

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på enheten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut enheten enligt strömförsörjningen på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
 - Nätkabeln, nätaggregatet eller kontakten till nätaggregatet är skadad eller sliten;
 - Vätska har trängt in i apparaten;
 - Enheten har utsatts för regn eller vatten;
 - Enheten har tappats eller höljet har skadats;
 - Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com