# DIGITUS USB-C<sup>™</sup> dockningsstation för smartphone, 7 portar

DA-70882 EAN 4016032462873





### Smartphone Dock,2x USB 2.0, 1x USB 3.0 Hub 1x HDMI, 1x SD 2.0, 1x Micro SD 2.0

Använda din smartphone som ett skrivbordssystem? Inga problem med Smartphone Docking Station från DIGITUS®. Du kan inte bara njuta av innehållet på din smartphone på en ansluten skärm i briljant UHD-kvalitet, utan du kan också använda din smartphone i ett skrivbordsläge som liknar ett vanligt PC-system. Med ett tangentbord och en mus anslutna är dockningsstationen nästan omöjlig att skilja från en vanlig dator. Perfekt för resor när ingen bärbar dator finns tillgänglig eller för hemmabruk, t.ex. för att visa videor, semesterbilder eller andra dokument direkt på en stor skärm. Skärmar med UHD-upplösningar på upp till 4K@30Hz kan anslutas till HDMI®-gränssnittet. Det finns också två USB 2.0-gränssnitt, t.ex. för tangentbord och mus, samt en USB 3.0-port för andra enheter med högre överföringshastigheter, t.ex. hårddiskar eller USB-minnen. De integrerade kortläsarna för SD- och MicroSD-minneskort gör att du kan hantera dina media och data. Applikationsalternativen lämnar nästan inget övrigt att önska. Förvandla din smartphone till ett stationärt system med 7-portars dockningsstation från DIGITUS®.

# Förvandla din smartphone till ett fullfjädrat skrivbordssystem

- 1 x USB 3.0-port med upp till 5 Gbps
- 2 x USB 2.0-portar
- 1 x HDMI®-anslutning 4K@30Hz
- HDMI®-upplösning: UHD 4K/30Hz (3840 x 2160p)
- HDMI®-version: 1.4
- HDCP-version: 1.4
- 1 x SD-kortläsare version: 2.0
- 1 x MicroSD-kortläsare version 2.0
- Stöd för: MicroSD, SD, SDHC, SDXC upp till 2 TB (FAT32)
- USB-C<sup>™</sup> dataöverföringshastighet: 5 Gbps
- USB-C<sup>™</sup>-version: USB 3.1 (Gen 1)
- USB-C<sup>™</sup> laddningsfunktion: 5 V / 3 A / 15 W max.

- Hot plugging ta bort/lägg till enheter under drift
- Plug & Play ingen installation av drivrutiner krävs
- Operativsystem som stöds: Android 8, 9, 10 och senare
- Strömförsörjning: 5 20 V DC
- Strömförbrukning i standby: < 200 mA</li>
- Strömförbrukning under drift: 220 3000 mA
- Mått: B 8 x D 11 x H 2 cm B 8 x D 11 x H 2 cm
- Vikt: 80 g
- \*Observera:
- Alla USB-C<sup>™</sup>-portar stöder inte alla funktioner i USB Type-C<sup>™</sup>-standarden.
- Kontrollera att USB-C<sup>™</sup>-porten på din smartphone stöder DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) och uppfyller specifikationen USB-C<sup>™</sup> 3.1 (Gen 1).

1

 NTFS filformat stöds inte på USB-portar och SD-kort. SD-kortläsare kan inte läsa och skriva parallellt.

## Attributes

- HDTV-upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 30 Hz
- Hölje: Plast
- LAN-kontakt (RJ45): no
- Antal audioportar: 0
- Antal nätverksportar: 0
- Antal skärmportar: 1
- Antal USB A-portar: 1
- Antal USB C-portar: 1
- Antal videoportar: 1
- Kortläsare: yes
- USB-C-produkter: yes
- Videoanslutningsportar: HDMI


### **Package contents**

- Dockningsstation för smartphone
- Snabbguide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	10.00	47.00	38.00	30.00	53,580.00
Packaging Unit Inside	30	5.00	45.00	18.00	28.00	22,680.00
Packaging Unit Single	1	0.17	13.00	14.00	2.80	509.60
Net single without Packaging	1	0.08	11.00	8.00	2.00	0.00



More images:

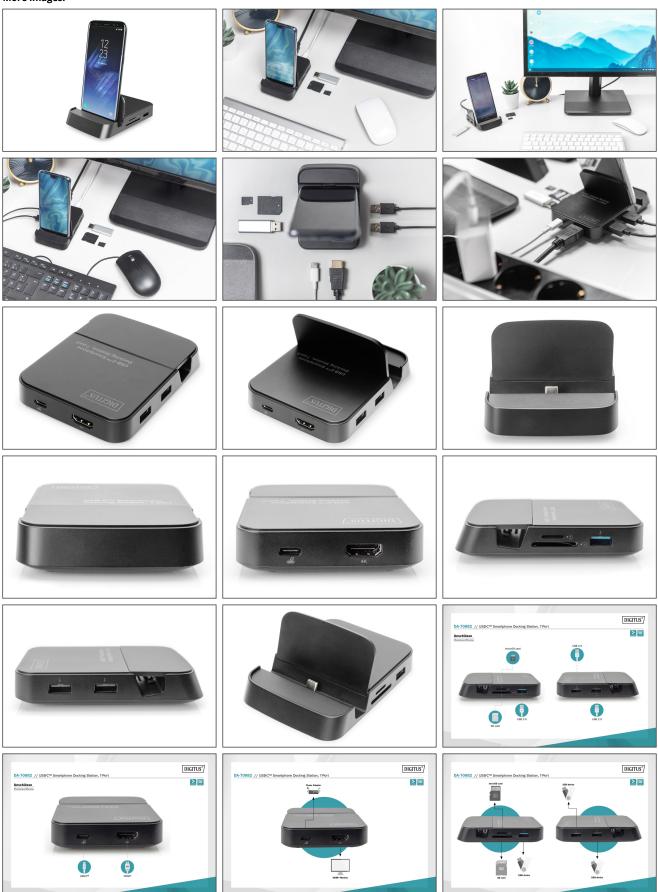





### Safety notes

- Använd laddningsadaptrar eller nätaggregat i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen för att säkerställa optimal prestanda.
- Anslut laddningsadaptern till ett lättåtkomligt uttag i spänningsintervallet 100-240 V AC.
- Koppla bort laddningsadaptern från vägguttaget efter användning.
- Använd inte laddningsadaptern med elektronisk utrustning som inte uppfyller specifikationerna för laddningsadaptern.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com