


# DIGITUS Armadio di rete Serie Unique - 800 x 800 mm (L x P)

DN-31122  
EAN 4016032476429

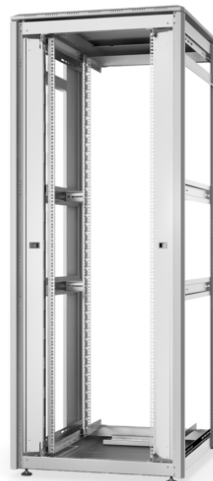

## Armadio di rete 42U Unique, 2053x800x1000 mm Telaio aperto, grigio

Gli armadi di rete della serie Unique sono stati sviluppati per un cablaggio di rete particolarmente comodo e flessibile. Gli ingressi dotati di spazzole nella parte superiore e inferiore (a partire da 26U e 800 mm di larghezza dell'armadio), l'ingresso a scorrimento nel telaio inferiore con guarnizione in neoprene e le guarnizioni a spazzola posteriori sopra e sotto lo sportello posteriore (a partire da 26U) consentono un uso versatile in un'ampia gamma di scenari applicativi. Canaline di introduzione cavi verticali con protezione, installate accanto alle guide profilate (a partire da larghezza armadio 800 mm), completano il design. Il coperchio rimovibile con fessure di ventilazione garantisce una migliore circolazione dell'aria. Questo si trova sopra una struttura speciale che consente di montare facilmente un modulo ventilatore. All'interno sono installate due coppie di guide galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità rack leggibili in entrambe le direzioni. Si possono regolare in profondità e sono collegate nell'armadio con traversini aggiuntivi. Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm. La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). Le pareti laterali e gli sportelli richiudibili e rimovibili in modalità modulare migliorano l'accessibilità. Le cerniere possono essere sostituite. Inoltre, gli armadi si possono smontare completamente se necessario grazie alla struttura scomponibile.

### La Serie Unique DIGITUS® è stata creata e sviluppata per le esigenze elevate delle infrastrutture IT.


- incl. 4 piedini di livellamento che sono già installati sotto il mobile

- Guide da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore e posteriore all'interno dell'armadio zincato
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza
- I puntoni incorporati installati garantiscono stabilità
- Pressacavo mobile con guarnizione in schiuma di gomma sul modulo a pavimento
- Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione
- Diversi punti di messa a terra nell'armadio per i componenti installati
- Profondità di installazione per componenti min.-max.: 688-943 mm
- Capacità di carico: 800 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 800 mm
- Pannelli laterali: Senza
- Porta anteriore: senza
- Porta posteriore: senza
- Profondità: 1000 mm
- Tipo di armadio: Armadio di rete
- Unità: 42
- Classe di protezione IP: senza
- Installato: si

### Package contents

- 1 armadio di rete
- Set di installazione (36 viti, 36 dadi a gabbia, 36 rondelle)
- 1x adattatore per semicilindro profilato
- 4x cavo di messa a terra (compresi dadi e rondelle)
- Chiave 2x

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	100.00	85.00	105.00	210.30	1,876,930.00
Packaging Unit Inside	1	100.00	85.00	105.00	210.30	1,876,930.00
Packaging Unit Single	1	100.00	85.00	105.00	210.30	1,876,930.00
Net single without Packaging	1	87.00	80.00	100.00	205.30	0.00

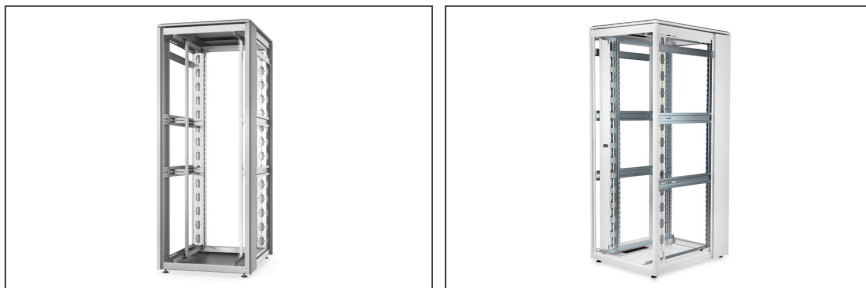**More images:****Safety notes**

- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare il surriscaldamento dei dispositivi installati.
- Gli armadi di rete non devono essere riempiti eccessivamente e le aperture di ventilazione non devono essere bloccate.
- I cavi devono essere posati in modo ordinato e organizzati in canaline o vassoi.
- Utilizzate dispositivi di protezione contro le sovratensioni per proteggere i dispositivi sensibili da sovratensioni o fulmini.
- Evitare l'umidità o il bagnato rispettando il rispettivo grado di protezione IP.
- Assicurarsi che l'involucro e i dispositivi utilizzati siano correttamente collegati a terra.
- Nelle regioni con frequente attività temporalesca, la protezione professionale contro i fulmini deve essere integrata nell'alimentazione.
- Per evitare carichi irregolari, montare sempre le unità più pesanti nella parte inferiore dell'armadio.
- Scollegare i dispositivi installati dall'alimentazione durante i lavori di manutenzione o installazione.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)