

DIGITUS 8 portlu Gigabit + 2 Gigabit SFP portu

DN-80067

EAN 4016032478706



Digitus 8P +2SFP GE anahtar 8 x 10/100/1000 Mbit/s + 2SFP Uplink Portları

8 RJ45 portuna ek olarak, 8 port 10/100/1000Mbps Digitus Gigabit Ethernet, her biri 1.000 Mbps'ye varan aktarım hızına sahip 2 ilave SFP portuna sahiptir. Bu anahtar, yüksek entegrasyon dereceli bir tasarıma sahip olup sağlam, taşınabilir ve kullanımı kolaydır. Anahtar, küçük ve orta ölçekli ofis ve ev ağları için son derece idealdir. Tüm portların otomatik MDI/MDIX fonksiyonu sayesinde, anahtar ağınıza sorunsuz bir şekilde bağlanabilir. Düşük maliyetler, kolay kullanım ve yüksek performans, 8 port DIGITUS® Gigabit Ethernet anahtarının güçlü yönleri olup onu ağınız için mükemmel bir seçim haline getirir.

8 x 10/100/1000 Mbit/s + 2SFP yukarı bağlantı portu

- Bağlantı noktası sayısı: 8 x 10/100/1000 Mbps
- 2 x 1000 Mbps SFP bağlantı noktası
- Ağ standartları: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
- Otomatik Anlaşma: Otomatik MDI/MDIX
- IEEE802.3x Tam Çift Yönlü Akış Kontrolü
- Aktarım yöntemi: Sakla ve ilet
- 20 Gbps arka panel kapasitesi
- MAC adresleri: 4K Otomatik öğrenme, Otomatik yaşlandırma

- Tampon bellek: 1,5 Mbit
- Yönlendirme kapasitesi: 14,88 Mbps
- Jumbo çerçeveler: 9216 bayt

Attributes




- Bağlantı noktası sayısı: 8
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 2
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: Masaüstü
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- 1 x 8 portlu Gigabit anahtar, 2 x SFP portu, yönetimsiz
- 1 x Güç adaptörü
- 1 x Hızlı başlangıç kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	16.20	42.00	53.20	33.60	75,075.80
Packaging Unit Inside	1	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.81	15.80	25.60	7.90	3,195.39
Net single without Packaging	1	0.00	10.00	19.00	2.80	0.00

More images:

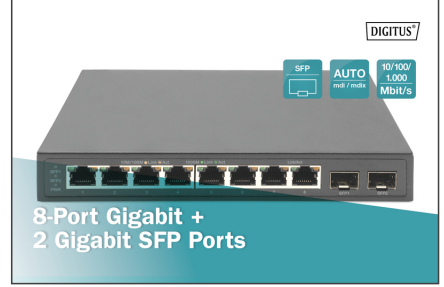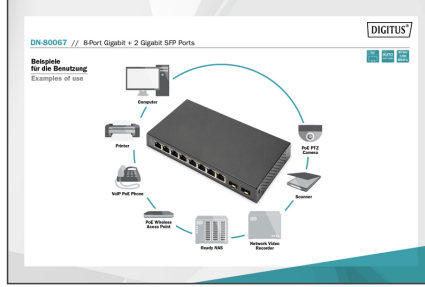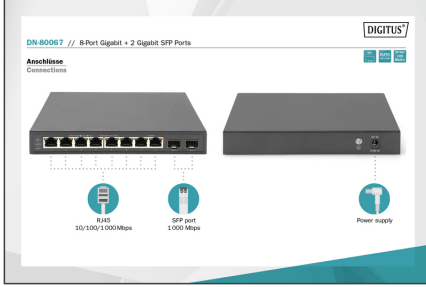

Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengersiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepa, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırma engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com