

DIGITUS Thunderbolt™ 3 dockningsstation 8K, USB Type-C™

DA-70895

EAN 4016032480921



Thunderbolt 3 dockningsstation 8K, USB Type-C 2x video, 3x USB 3.0, 1x USB-C, RJ45, Audio

Thunderbolt™ 3 dockningsstation från DIGITUS® utvidgar din bärbara dator med 11 extra portar via en enda USB-C™-anslutning. Den har bl.a. 2 DisplayPort videoportar för anslutning av bildskärm, projektor och tv. Tack vare Dual Monitor Support kan du använda dessa samtidigt. Med Windows kan en videosignal samtidigt avges till de två olika videoportarna (SST Mode); dessutom kan även 2 olika videosignaler avges till de 2 grafikportarna (MST Mode). Mac OS stöder endast SST Mode. Övriga gränssnitt erbjuder självklart anslutbarhet till alla standardanslutningar – helt enligt kravbilderna för en modern dockningsstation. Hit hör t.ex. en nätverksanslutning, extra USB-anslutningar (USB-C™, USB-A), en ljudingång och två av varandra oberoende kortläsare. Tack vare den integrerade USB-C™-porten med PD Charging kan du ladda din bärbara dator medan du använder dockningsstationen. Dockningsstationen är även utrustad med olika USB-C- och 3.0-portar för dataöverföring, anslutning av kringutrustning såsom mus och tangentbord samt laddning av mobila enheter. Få ut mer av din bärbara dator och vidga dina möjligheter – allt du behöver är ett ledigt USB-C™-uttag.

Dockningsstationen Thunderbolt 3 ger dig 11 extra anslutningar för bl.a. video, data, Power, Ethernet & Audio.

- Passar bärbara datorer med Thunderbolt™ 3-anslutning
- Stöder UHD-2 upp till 8K/30Hz upp till 7680 x 4320p upplösning
- Dual Display-support – möjligt att ansluta 2 bildskärmar samtidigt
- USB-C™-version: USB 3.1 (gen 1)
- 1 x USB Type-C™-anslutning som förbindelse till bärbar dator
- 2 x USB 3.0-anslutningar (dataöverföring 10 Gbit/s max.), en port med extra BC 1.2-stöd (max. 1,5A)
- 1 x USB 3.0-anslutning (dataöverföring 5 Gbit/s max.)
- 2 x DisplayPort-anslutning (max. 8K/30Hz)
- 1 x Gigabit Ethernet-anslutning – anslutning av bärbar dator till internet / LAN
- 2 x kortläsare (microSD / SDHC, SDHX, MMC) – möjlighet till parallell drift
- 1 x Audio Stereo teletutt (3,5 mm)
- Stöder DisplayPort Alternate Mode

- DisplayPort (DP) 1.2-stöd
- Stöder SST och MST Mode (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
- Samtidig utmatning av två videosignaler – Upplösning: SST Mode max. 3840p/60Hz, MST Mode max. 7680p/30Hz
- Mått: L 14,7 x B 8,0 x D 1,7 cm
- Vikt: 890 g
- Färg: Grå / svart
- Alla USB-C™-portar har inte stöd för alla funktioner i USB Type-C™ standarden. Säkerställ att USB-C™-porten på din bärbara dator stöder DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt-läge) samt USB Power Delivery (PD).
- Kapaciteten för videoutmatning beror på grafikkortet i din bärbara dator och den anslutna bildskärmen. Vissa grafikkort har begränsat MST-stöd och vissa bildskärmar kan även begränsa tillgänglig upplösning.
- MacBook-enheter med M1-chipsats medger endast anslutning av en extra extern bildskärm.
- "Nätindel: Ingång: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 3,0 A Utgång: 20 V / 6 A"

Attributes




- Hölje: Aluminium
- LAN-kontakt (RJ45): yes
- USB-C Power Delivery: 60 W
- Antal audioportar: 1
- Antal nätverksportar: 1
- Antal skärmportar: 2
- Antal USB A-portar: 3
- Antal USB C-portar: 1
- Antal videoportar: 2
- Kortläsare: yes
- Videoanslutningsportar: DisplayPort

Package contents

- 1 x Thunderbolt™ 3 dockningsstation 8K, USB Type-C™
- 1 x Thunderbolt™ 3-anslutningskabel (30 cm)
- 1 x nätdel
- 1 x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	45.60	39.00	55.00	36.00	77,220.00
Packaging Unit Inside	1	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.28	18.00	26.50	6.50	3,100.50
Net single without Packaging	1	0.89	8.00	14.80	1.80	0.00

More images:

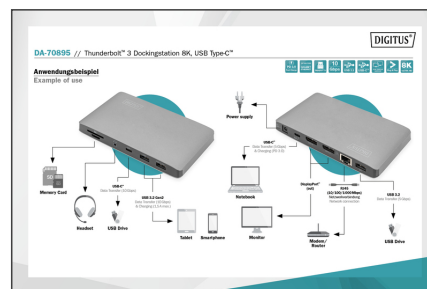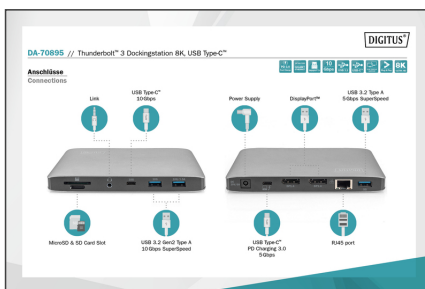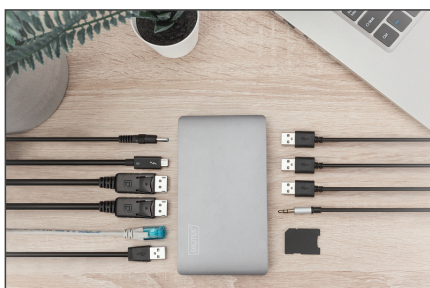

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com