

# DIGITUS Modulär HD LCD KVM-konsol med 17" TFT, 16-portars VGA KVM-anslutning, pekplatta, turkisk tangentbordslayout

DS-72220-3TR  
EAN 4016032484806



## Modulär 43,2cm HD LCD TFT-konsol, 16 portar VGA,TR med 16 portar VGA KVM, TR tangentbord, RAL 9005 svart

Digitus HD LCD KVM-konsol - med en 17" TFT-skärm med antireflexbehandlad och splitterfri skyddsglasruta. Konsolen kan dras ut helt ur serverskåpet och TFT-skärmen kan lutas 120 grader. Konsolen kan användas i olika skåp med ett djup på 800-1200 mm och levereras komplett med alla KVM-kablar. Med full HD-upplösning på 1080P och LED-indikator för anslutningsstatus har konsolen även en USB-port för kringutrustning i konsolområdet. Med den här konsolen får du upp till 85 % mer utrymme och ett kontrastförhållande på 1000:1 samt stöd för 16,7 miljoner färger. I paketet ingår en VGA-adapter med 8 portar, ett tangentbord och en touchboardmus med två funktionstangenter. Konsolen har en modulär och expanderbar design och kan även kaskadkopplas.

### Maximal flexibilitet i administrationen av serverparken

- TFT-skärm 43,2 cm (17"), med antireflexbehandlad, splitterfri skyddsglasskiva
- Konsolen kan dras ut helt ur serverskåpet och TFT-skärmen kan vinklas 120 grader
- "Stödjer olika skåp från 800 mm till 1200 mm djup. Alla KVM-kablar ingår i leveransomfattningen "
- Full HD 1080P-upplösning
- 1x USB-port för kringutrustning i konsolområdet
- LED-display för anslutningsstatus
- TFT-skärm 43,2 cm (17"), med antireflexbehandlad, splitterfri skyddsglasskiva
- Konsolen kan dras ut helt ur serverskåpet och TFT-skärmen kan vinklas 120 grader


- Upplösning: 1920x1080 vid 60 Hz
- Konsolen skapar upp till 85 % mer utrymme
- Kontrastförhållande: 1000:1
- Stödjer: 16,7 M färger
- VGA-switch med 16 portar ingår
- Turkiskt tangentbord ingår
- Muspekplatta med två funktionsknappar
- Konsolen kan dras ut helt ur serverskåpet och TFT-skärmen kan vinklas 120 grader
- Bruttovikt: 19,15 kg
- Säkerhetsspärr för konsolen för att förhindra skador
- Platsbesparande kapsling (1U), svart (RAL 9005)
- Gränssnitt: VGA
- Tangentbordslayout: TR
- Antal portar: 16
- Skärmstorlek: 17 tum
- Antal portar: 16
- Gränssnitt: VGA
- Kaskadring möjlig: yes
- Skärmstorlek: 17 tum
- Tangentbordslayout: TR

### Package contents

- Modulär 17" konsol
- 16-portars VGA KVM-switch
- Tangentbord
- Snabbstartsguide
- Strömförsörjningsenhet
- Material för infästning
- 16 VGA + USB-anslutningskabel (1,8 m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	17.18	75.50	63.00	20.50	97,508.20
Packaging Unit Inside	1	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	17.18	71.00	59.00	15.00	62,835.00
Net single without Packaging	1	14.29	65.00	48.00	4.50	0.00

**More images:**

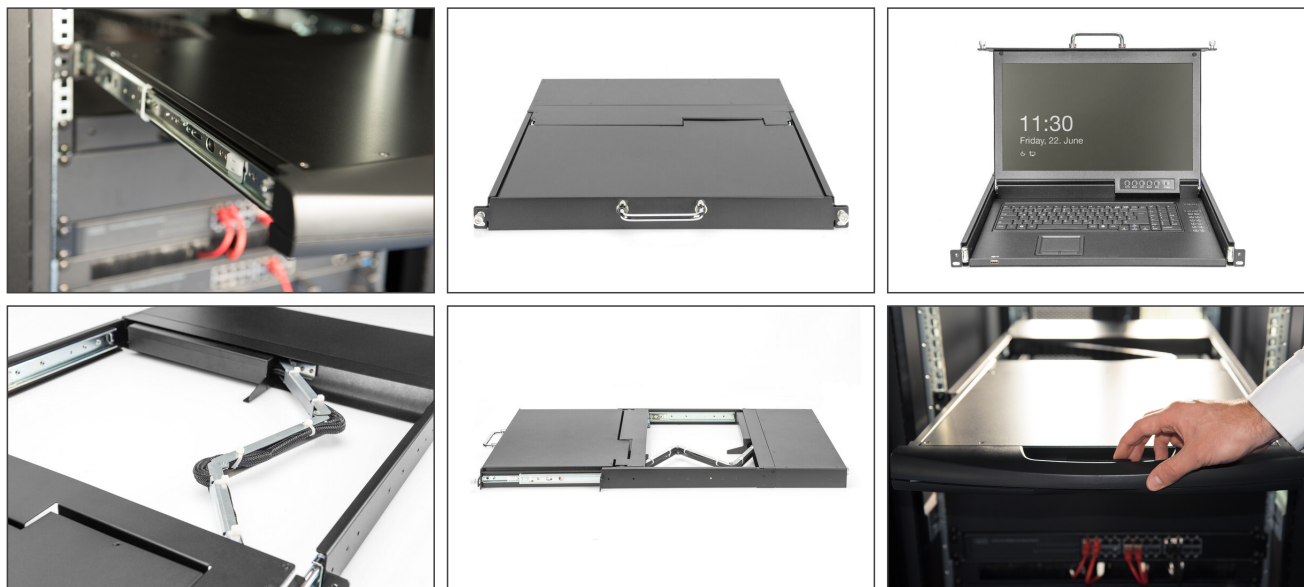

**Safety notes**

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla instruktioner.
- Följ alla varningar och anvisningar som finns på apparaten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Om denna apparat faller kan den orsaka allvarliga skador.
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut enheten enligt strömförsörjningen på märkskylten.
- Denna enhet är avsedd för IT-distributionssystem med 100 V - 230 V spänning.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Om en förlängningskabel används för apparaten, se till att den totala kapaciteten för alla produkter som använder kabeln inte överstiger den aktuella belastningen.
- Se till att den totala strömstyrkan för alla produkter som är anslutna till uttaget inte överstiger 15 A.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
  - Nätkabeln eller stickkontakten är skadad eller sliten;
  - Vätska har trängt in i apparaten;
  - Enheten har utsatts för regn eller vatten;
  - Enheten har tappats eller höljet har skadats;
  - Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)